




SMART DETAILS
FRAMESCAFF | FASSADENGERÜST

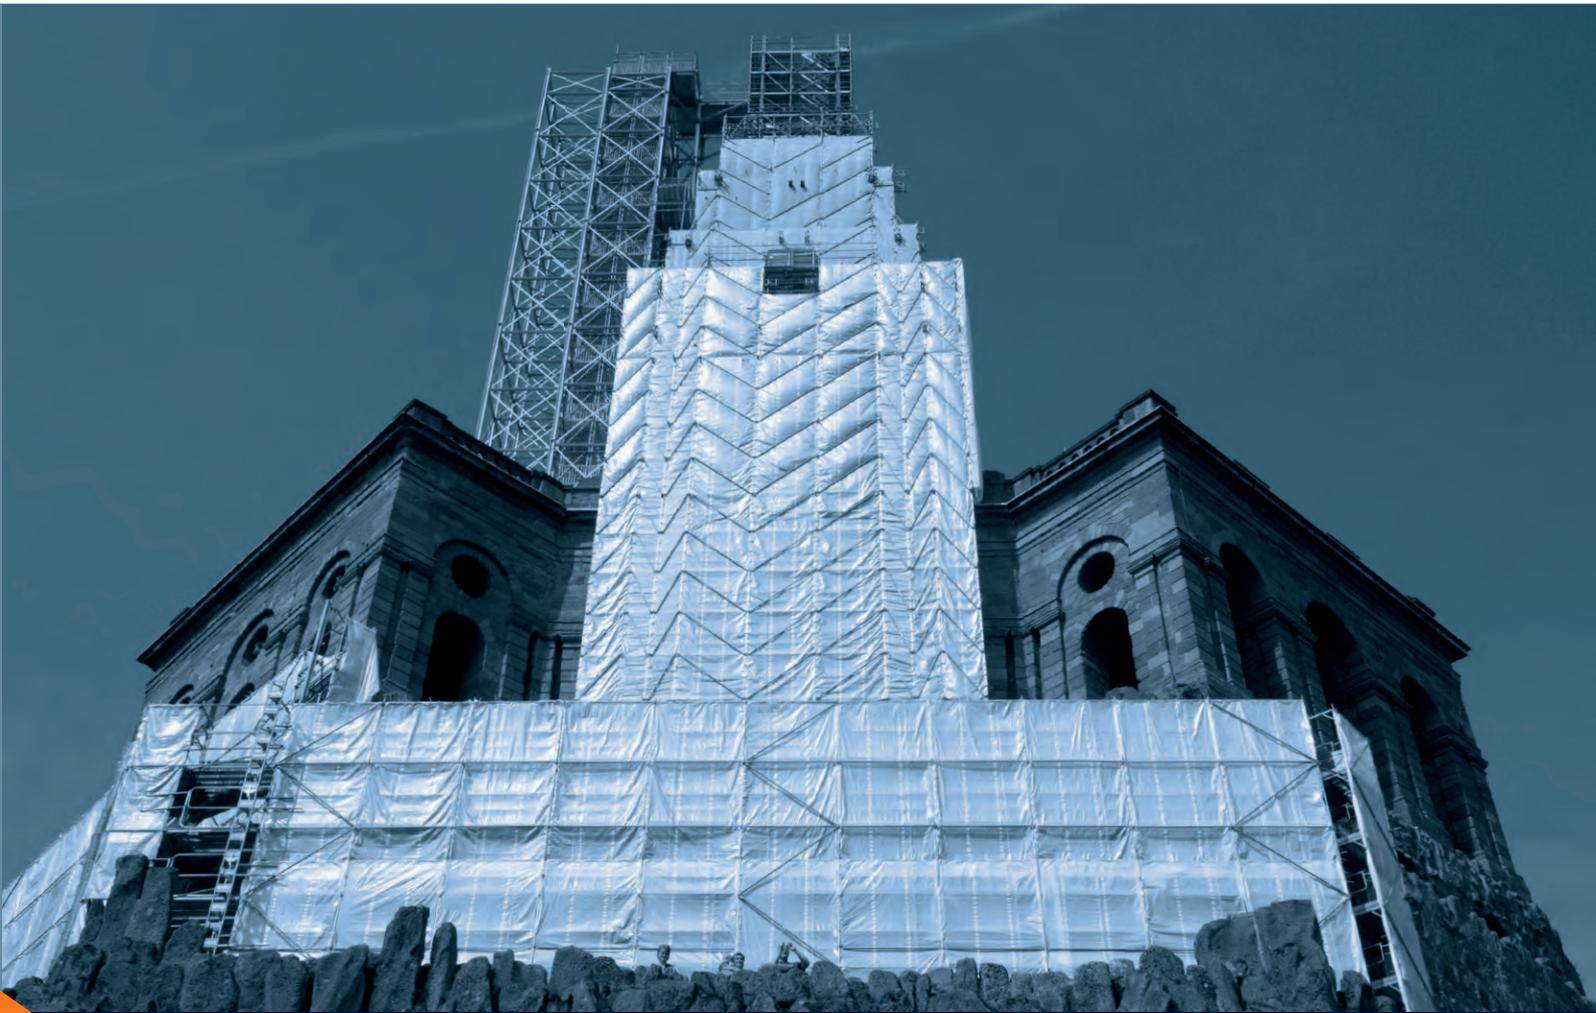

FRAMESCAFF

FASSADENGERÜST

**SMART
DETAILS
GREAT
SOLUTIONS!**

 **scafom-rux**

Geschäftsleitung Management

Volker Rux
Geschäftsführer



+49 (0)2331 47 09-100
 +49 (0)151 16 20 65 00
 volker.rux@scafom-rux.de

Marco Hiby
Vertriebsleitung



+49 (0)2331 47 09-200
 +49 (0)151 16 20 65 01
 marco.hiby@scafom-rux.de

Technik Technik

Michael Nordmeier
Technische Leitung



+49 (0)2331 47 09-310
 +49 (0)170 91 67 007
 michael.nordmeier@scafom-rux.de

Anja Brüne-Bernard
Technik



+49 (0)2331 47 09-320
 anja.brue-ne-bernard@scafom-rux.de

Miete Rental

Stephan Winterhoff
Leitung Miete



+49 (0)2331 47 09-114
 +49 (0)171 56 57 432
 stephan.winterhoff@scafom-rux.de

Philine Lüling
Miete



+49 (0)2331 47 09-204
 philine.lueling@scafom-rux.de

Heiko Ulrich
Miete



+49 (0)2331 47 09-205
 heiko.ulrich@scafom-rux.de

**SMART
 DETAILS
 GREAT
 SOLUTIONS!**

Verkauf Innendienst Sales Department

Rainer Krüger
Leitung Verkauf Inland



+49 (0)2331 47 09-210
 +49 (0)151 16 20 65 03
 rainer.krueger@scafom-rux.de

Deniz Orak
Verkauf



+49 (0)2331 47 09-260
 +49 (0)151 16 20 41 13
 deniz.orak@scafom-rux.de

Udo Lüling
Verkauf



+49 (0)2331 47 09-230
 udo.lueling@scafom-rux.de

Marina Calamonte
Verkauf



+49 (0)2331 47 09-253
 marina.calamonte@scafom-rux.de

Lars Kretzschmar
Verkauf



+49 (0)2331 47 09-251
 lars.kretzschmar@scafom-rux.de

Tim Tempelmann
Verkauf



+49 (0)2331 47 09-258
 tim.tempelmann@scafom-rux.de

Anke Tancev
Verkauf



+49 (0)2331 47 09-211
 anke.tancev@scafom-rux.de

Daniel Hesbacher
Verkauf



+49 (0)2331 47 09-255
 daniel.hesbacher@scafom-rux.de

Verkauf Außendienst Sales Representatives

Andreas Hoffmann
PLZ: 0/98-99



+49 (0)351 33 602-65
 +49 (0)151 16 20 41 08
 andreas.hoffmann@scafom-rux.de

Jörn Winkler
PLZ: 2 (ohne 23923-23996)



+49 (0)441 68 26 82
 +49 (0)151 16 20 65 04
 joern.winkler@scafom-rux.de

Thomas Venn
PLZ: 3/48-49/57-59/586-589



+49 (0)2331 47 09-245
 +49 (0)151 16 20 41 09
 thomas.venn@scafom-rux.de

Frank Wiemann
PLZ: 50-56/580-585



+49 (0)2331 47 09-242
 +49 (0)151 16 20 41 07
 frank.wiemann@scafom-rux.de

Helmut Blauth
PLZ: 6/7/88-89



+49 (0)160 90 14 28 51
 helmut.blauth@scafom-rux.de

Boris Hohl
PLZ: 40-47 Rheinland Süd



+49 (0)2331 47 09-243
 +49 (0)151 14 77 39 20
 boris.hohl@scafom-rux.de

Wulf D. Basse
PLZ: 1/23923-23996



+49 (0)30 515888-22
 +49 (0)172 2121100
 wulf.basse@scafom-rux.de

Mirko Langer
PLZ: 80-87/90-97



+49 (0)8664 32 50 42
 +49 (0)151 14 77 39 22
 mirko.langer@scafom-rux.de

René van Elten
PLZ: 40-47 Rheinland Nord



+49 (0)2331 47 09-244
 +49 (0)151 14 77 39 23
 rene.vanelten@scafom-rux.de

Lagerorte Stock Locations

Zentrallager Hagen
 Neue Str. 7
 58135 Hagen
 Tel +49 (0)2331 47 09-0
 Fax +49 (0)2331 47 09-202
 info@scafom-rux.de

Lager Berlin
 Zobtener Straße 73
 10317 Berlin-Lichtenberg
 Tel +49 (0)30 51 58 88-22

Lager Hamburg
 Kulemannstieg 5
 22457 Hamburg
 Tel +49 (0)40 54 80 57 48

Lager Leipzig
 An der Bahn 11
 04319 Leipzig-Engelsdorf
 Tel +49 (0)341 251 38 05


Lager München
 Krautgartenstr. 36
 85241 Hebertshausen
 Tel +49 (0)175 50 76 708


FRAMESCAFF - FASSADENGERÜST**02** | ANSPRECHPARTNER**03** | INHALTSVERZEICHNIS**04-05** | TECHNISCH ALLES DRIN – FRAMESCAFF**06-07** | KOMPONENTEN**08-09** | SYSTEMVORTEILE**10** | AUFSTIEGSLÖSUNGEN**PREISLISTE****11-33** | PRODUKTE**11-12** | GERÜST-BASIS**13** | VERTIKALRAHMEN**14-17** | DIAGONALEN / SEITENSCHUTZ**17** | TRAVERSEN**18** | BELÄGE**18-19** | DURCHSTIEGE**20** | TREPPEN**21** | KONSOLEN**22** | GERÜSTABSCHLUSS**23-24** | VERANKERUNG**25-29** | ZUBEHÖR UND LOGISTIK**30-33** | PERSONENSCHUTZ**34-35** | PREISBEISPIELE**36-38** | MONTAGE**39** | ZULASSUNG / VERMISCHUNGSZULASSUNG**40-41** | SCAFOM-RUX SERVICE | APP | ANIMATIONEN**42-43** | PRODUKTÜBERSICHT**44-45** | MIETE**46** | AGB**47** | BESTELLFORMULAR**GUT ZU WISSEN****KOMPATIBILITÄT IM 07ER-MASS**

FRAMESCAFF wurde als Alternative und bauaufsichtlich zugelassene Ergänzung zu proprietären 07er Fassadengerüstlösungen entwickelt. Die stetig steigende Auswahl an Komponenten und Zubehör ermöglicht die Nutzung als komplett autarkes Gerüstsystem mit eigener Zulassung.

Rahmenbreite 0,73 m**Rahmenhöhe** 2,00 m**Feldlängen** 1,57 m / 2,07 m / 2,57 m und 3,07 m**GENIAL EINFACH**

FRAMESCAFF ist einfach und mit wenigen Handgriffen zu montieren. Durch seine besondere Geometrie ist das Gerüst nach Grundnivellierung selbstausrichtend.

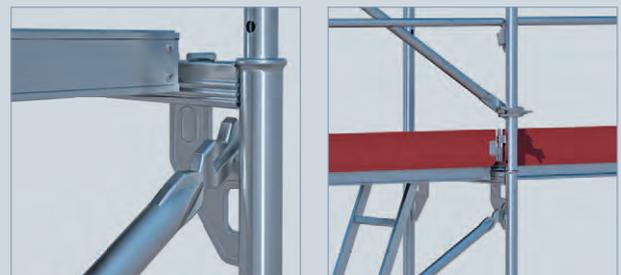

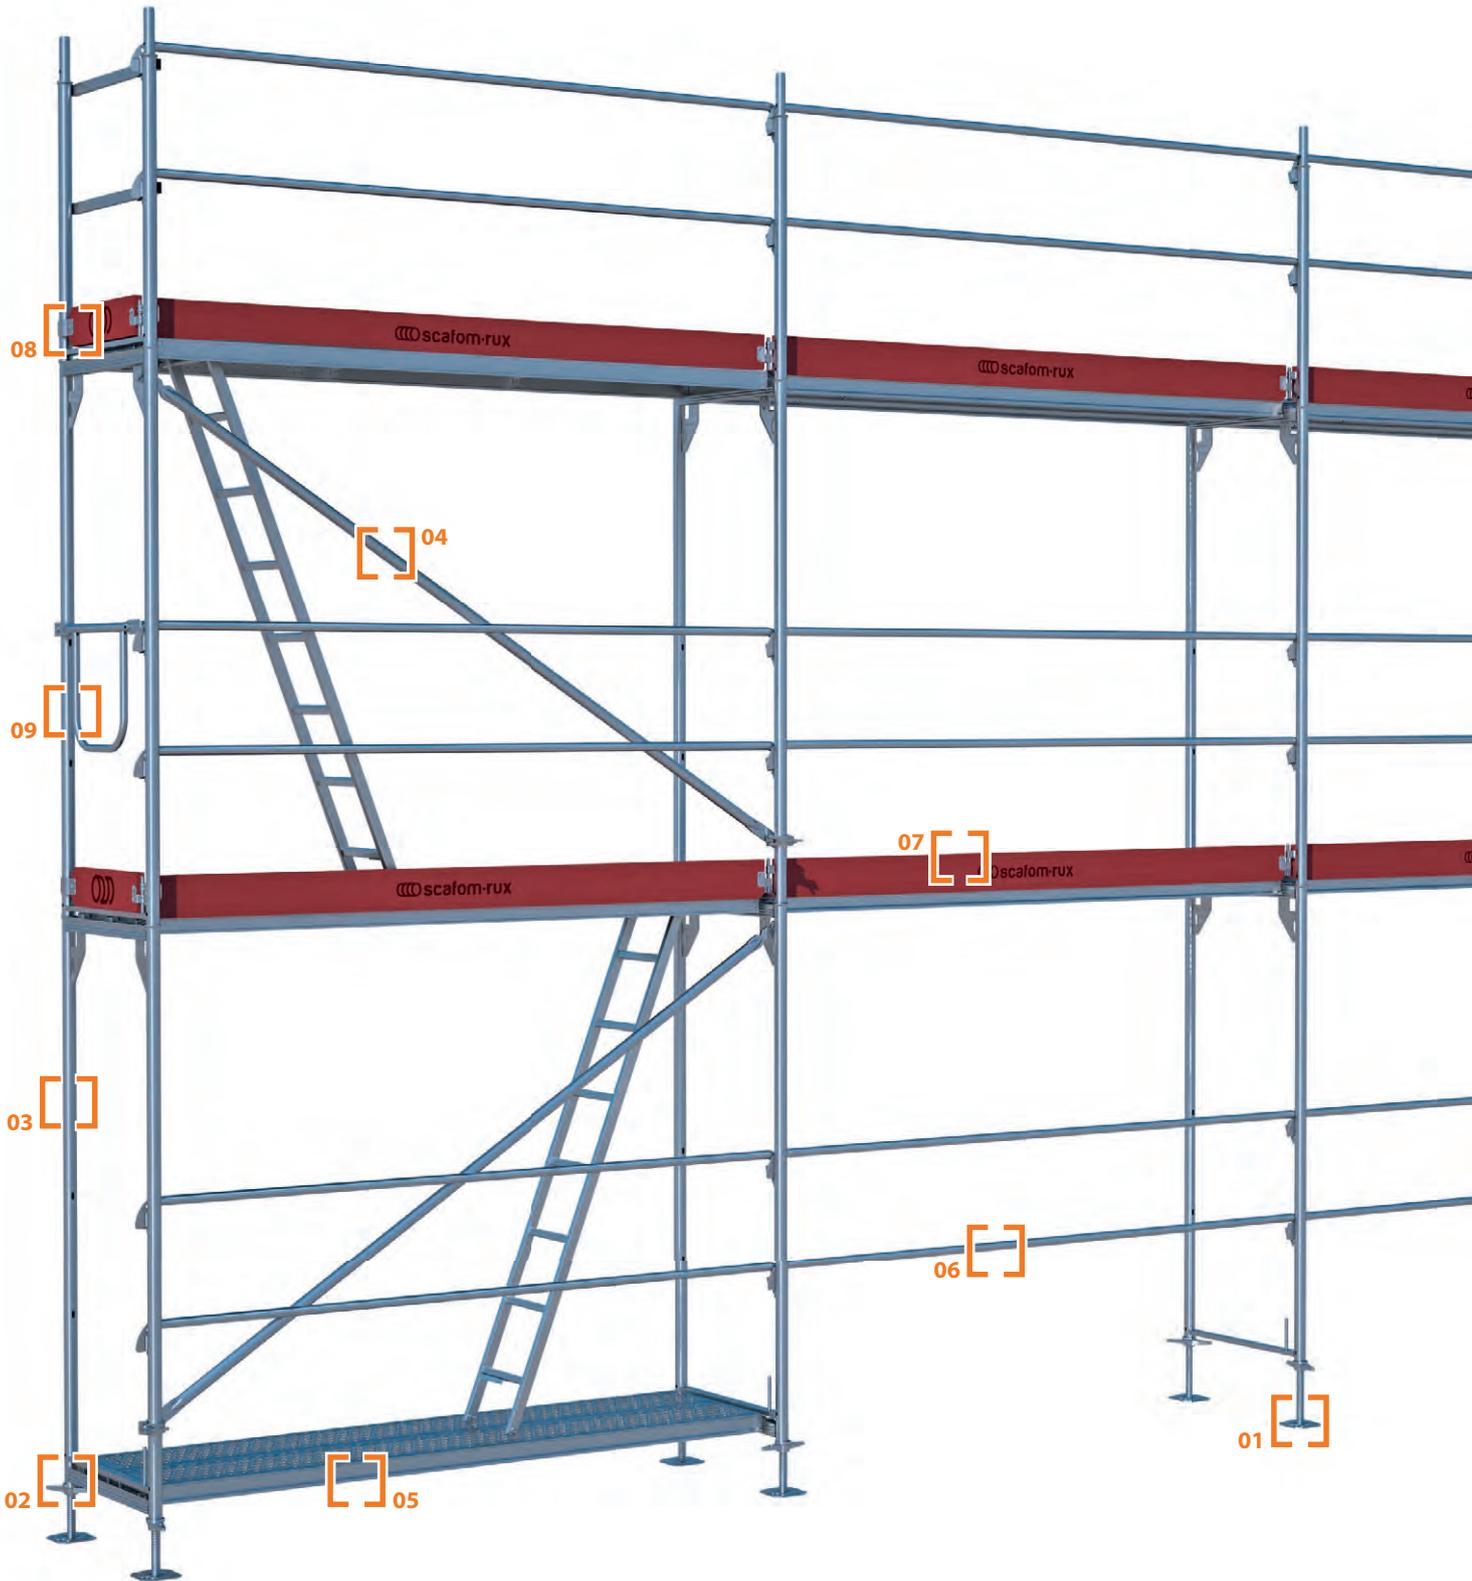

EIN GERÜST MIT WENIGEN BAUTEILEN? **GRUNDSOLIDE.**

Überzeugende Einfachheit – damit lässt sich das Fassadengerüst FRAMESCAFF am besten charakterisieren. Wenige Einzelteile, die einfache Montage der Beläge und Bordbretter sowie die durchdachte Fixierung der Geländer und Diagonalen sorgen für eine sichere und stabile Gerüstkonstruktion.



FRAMESCAFF DIE 07ER FASSADENLÖSUNG



1A - ALS EINZEL- SPIELER UND **TEAMPLAYER**

Mit einer Standardbreite von 73 cm und den Feldlängen im 07er Maß ist FRAMESCAFF nicht nur als Stand-alone-Lösung nutzbar, sondern auch kompatibel zu marktüblichen Standards – eine Vermischung gemäß Zulassung ist möglich.

AUFBAU? SCHNELL UND EINFACH! **SIMPEL STRUKTURIERT, EFFEKTIV MONTIERT!**

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Gewindefußplatte | 04 Diagonale | 07 Bordbrett |
| 02 Anfangsriegel | 05 Stahlblag | 08 Stirnbordbrett |
| 03 Vertikalrahmen | 06 Rückengeländer | 09 Stirngeländer |

FRAMESCAFF - EINFACH SICHER UND GUT!

PRAKTISCHE DETAILS FÜR DEN PRAKTISCHEN EINSATZ



Umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung praxisorientierter Gerüstsysteme ist die Grundlage unserer Tätigkeit – dazu kommt der permanente Austausch mit unseren Profi-Anwendern.

Das moderne Fassadengerüst FRAMESCAFF ist da die logische Konsequenz aus Anforderung und Optimierung. Zahlreiche praktische Details machen das System fit für den täglichen Einsatz und zum Alleskönner mit dem sich jede Aufgabe und Situation bewältigen lässt – auch über den Tellerrand hinaus.

BELASTUNG BIS 3,0 KN/M²

FLEXIBLES BAUKASTENSYSTEM

EINFACHE HANDHABUNG

GERINGES EIGENGEWICHT

OPTIMALE SICHERHEIT

NUR 4 BEISPIELTEILE, DIE FRAMESCAFF EINFACH GUT MACHEN



STAHLBELÄGE MIT U-AUFLAGE

- Rutschsichere Ausführung
- Lieferbar in den üblichen Längen
1,57 m / 2,07 m und 2,57 m



STIRNGELÄNDER DOPPELT

- Übersteht auch die „Fehlwendung“
Hochklettern
- Spart Montagezeit



KONSOLE MIT STUTZEN

- Durch Kupplung in jeder Höhe montierbar
- Einbohrig oder zweiboorig lieferbar



SCHUTZDACH- AUSLEGER

- Für sichere Dacharbeiten
- Wird mit Belägen aus Holz, Stahl oder
Aluminium abgedeckt

SIE SUCHEN NACH ALTERNATIVEN?

MIT FRAMESCAFF HABEN SIE SIE GEFUNDEN.

FRAMESCAFF ist mit der Standardbreite von 0,73 m und den lieferbaren Längen 1,57 m / 2,07 m / 2,57 m und 3,07 m kompatibel zu anderen marktüblichen Fassadengerüst-Systemen.

Für Sie bedeutet das: Eine wirtschaftliche Alternative, die den Unterschied machen kann im Wettbewerb um das nächste Projekt.

PRAKTISCHE MONTAGE

Die Montage erfolgt nahezu werkzeuffrei und wird durch keine losen Teile behindert. Nach dem Ausrichten der Gerüstbasis ist der weitere Aufbau einer Standardrüstung nur auf eine einzige, vorgegebene Weise möglich. Das Gerüst steht automatisch lotrecht.

GERINGES EIGENGEWICHT


FRAMESCAFF gehört zu den leichtesten Fassaden-Systemen. Nicht nur beim Auf- und Abbau, sondern auch während des Transports und der Lagerung ist dies ein wesentlicher Vorteil.

STANDARDISIERT

Das Fassadengerüst FRAMESCAFF basiert auf den bekannten „07er“-Längenmaßen (1,57 m - 2,07 m - 2,57 m und 3,07 m). Die Standardhöhe der Rahmen beträgt 2,00 m bzw. 1,00 m. Geländer werden in Längen bis 3,07 m angeboten. Darüber hinaus bietet scafom-rux ein umfassendes Sortiment weiterer Bauteile, die sich problemlos miteinander kombinieren lassen.

U-AUFLAGE

Die Beläge werden in die Traverse mit U-Profil eingelegt und durch den darauf gesetzten Rahmen fixiert.

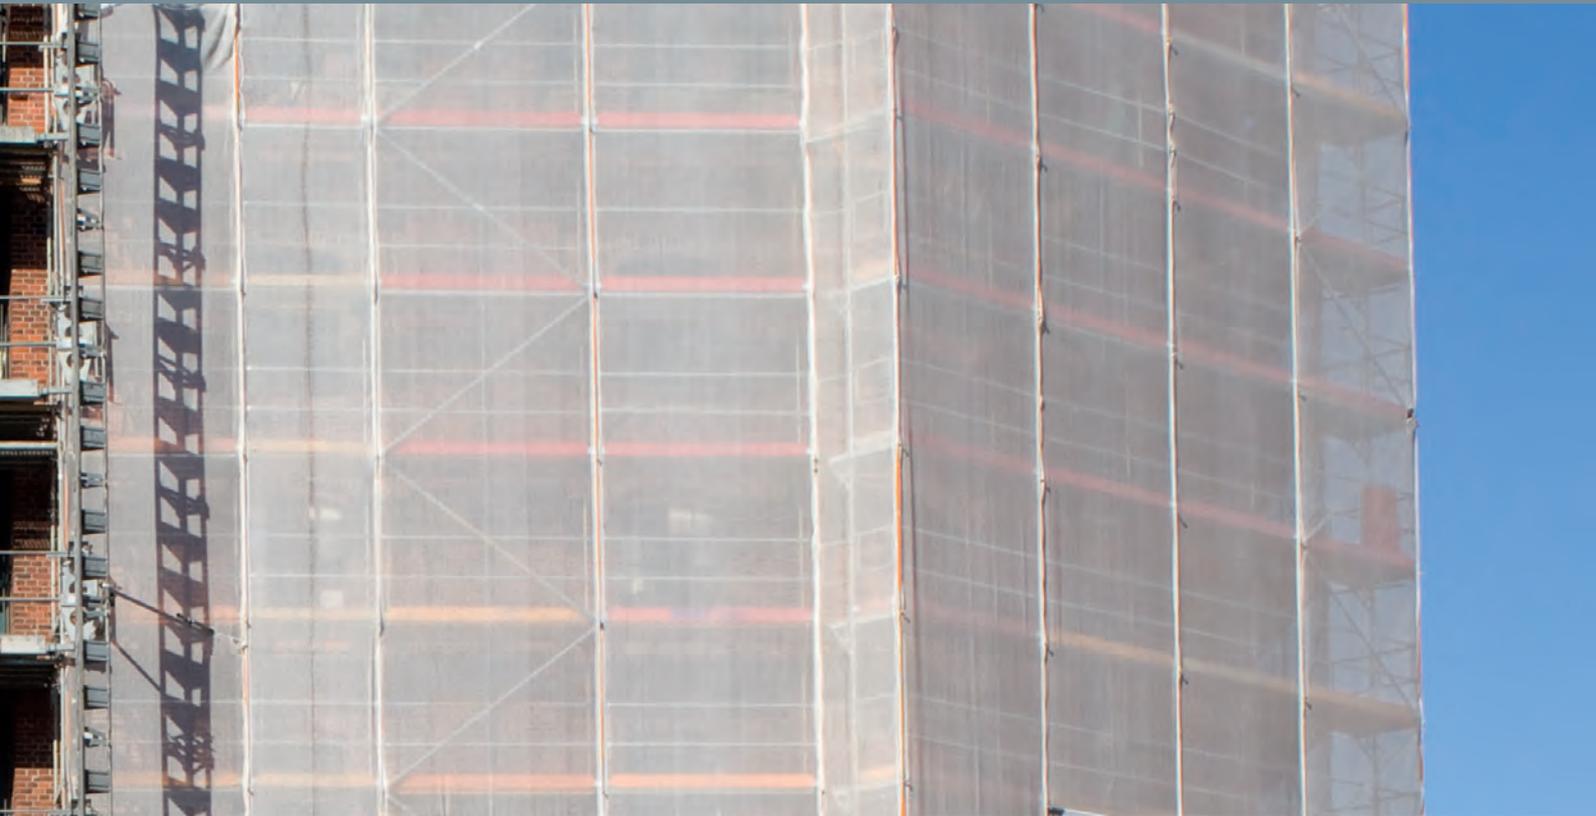

HOHE STEIFIGKEIT

Die hohe Steifigkeit des Fassadensystems begrenzt die Zahl der erforderlichen Verankerungspunkte auf ein Minimum.

UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN

Die geringe Zahl der Basisteile wird durch eine Reihe intelligenter und praktischer Zubehörteile ergänzt. Somit ist FRAMESCAFF in jedem Anwendungsbereich hochflexibel einsetzbar.

LOGISTISCHER NUTZEN

Der Nutzen von FRAMESCAFF rechnet sich schon bei der Lagerung und beim Transport: geringes Eigengewicht, optimale Stapelbarkeit des Materials und Reduzierung der menschlichen Arbeitsleistung.

SMARTES DETAIL: LOGISTIK



90 % der Gerüstbauleistung entfällt auf Transport und Lagerung des Materials. scafom-rux entwickelt alle Systeme dahingehend, dass auch dieser Bereich wirtschaftlicher wird.

- Optimale Ausnutzung der Transportkapazität
- Optimale Lagerung
- Geringes Eigengewicht
- Einfache, sichere Handhabung
- Optimierte Produkt-Ergonomie

EINFACH MAL DIE EBENE WECHSELN

MIT DER ALU-PODESTTREPPE KEIN PROBLEM!


Etagenwechsel im Gerüst sind ohne Beladung schon herausfordernd genug – die Luft wird erstaunlich schnell dünner. Kommt noch Werkzeug oder Baustoff an die Hand, wird es mit Leitergangrahmen ein Balanceakt. Lösung: Treppe! Die Alu-Podesttreppe, in der Ausführung für U-Auflage, lässt sich perfekt ins FRAMESCAFF-Fassadengerüst integrieren.

VOLLE SYSTEMINTEGRATION

SINNVOLLES ZUBEHÖR

SICHERE AUFSTIEGSLÖSUNG

MATERIAL-, ARBEITS- UND
ZEITERSPARNIS

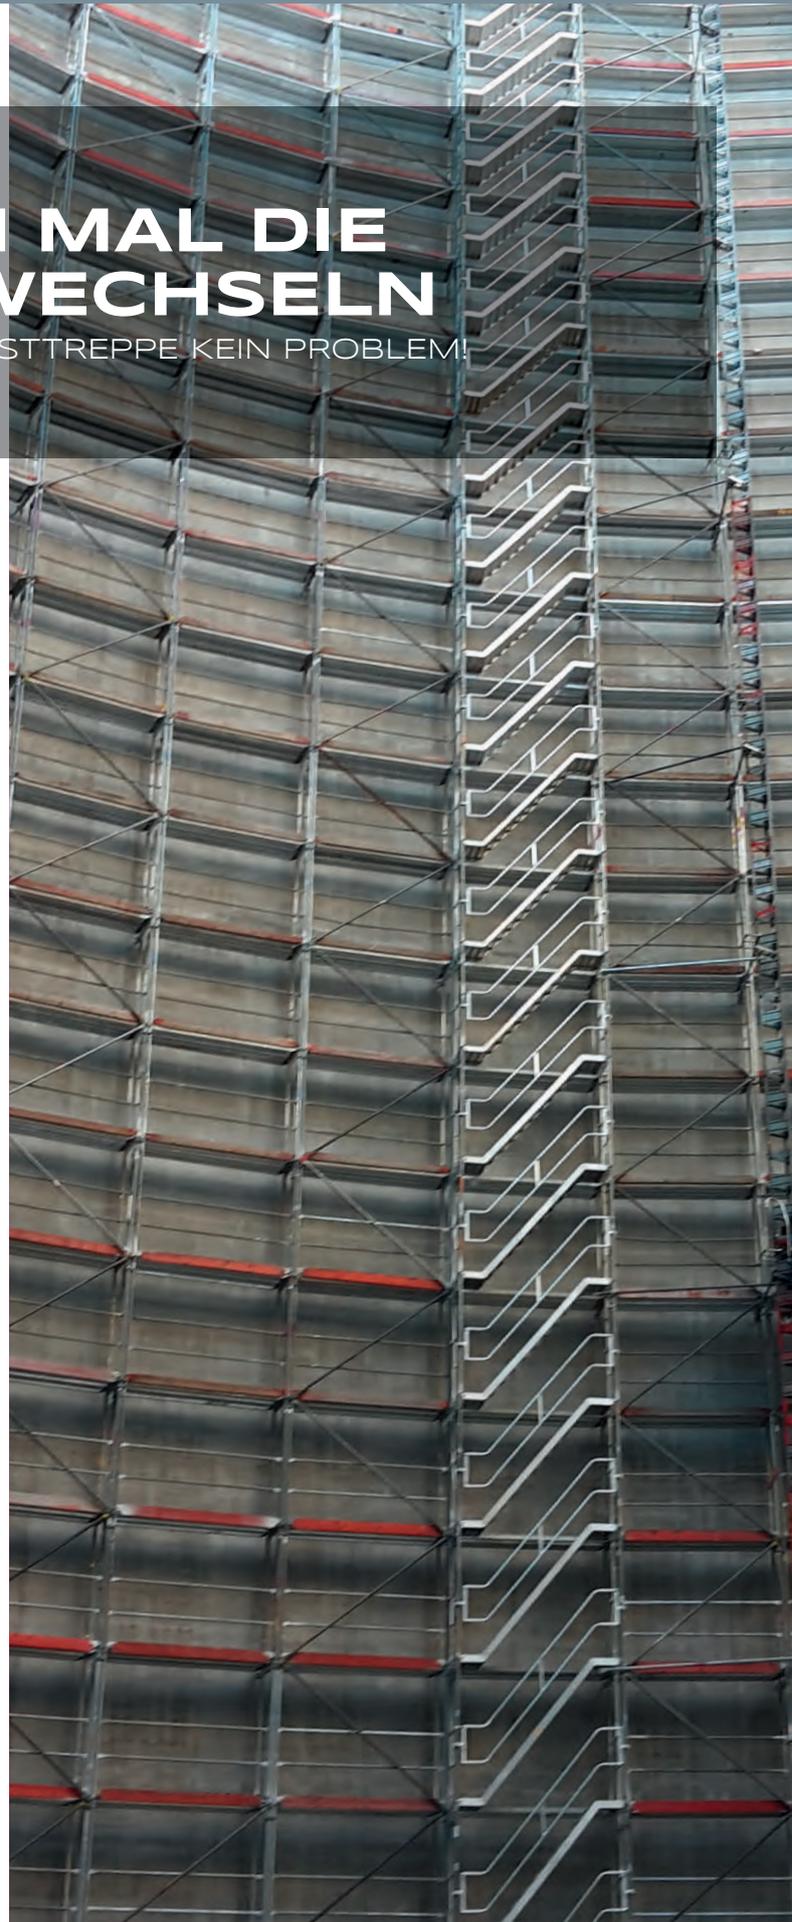




Die Quetschung im Gewinde der Spindel verhindert Überdrehen und Verlieren der Spindelmutter.

Gewindefußplatte Ø 38 mm

Ausgleich von Bodenunebenheiten und für lotrechte/waagerechte Gerüstmontage. Je nach Position der Flügelmutter tragfähig bis 50 kN. Schnellgängiges Gewinde für stufenlosen Verstellbereich. Mit Griffmutter für einfache Höhenverstellung, auch unter Belastung. Zur Sicherung der Flügelmutter ist das Gewinde 150 mm unterhalb der Oberkante eingekerbt. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Überdeckungs-länge zwischen Ständerrohr und Spindel 25 % der Spindel-länge, mindestens jedoch 150 mm beträgt. Fußplatte: 150 mm x 150 mm.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
0,30	2,40	330	00357	1: 11,90	50: 8,20	250: 7,40
0,50	3,20	250	00358	1: 13,80	50: 8,90	250: 8,20
0,60	3,90	300	08358	1: 14,30	50: 9,00	250: 8,50
0,78	4,20	250	00360	1: 18,30	50: 11,80	200: 10,80
1,00	4,70	200	00365	1: 22,90	50: 14,50	200: 12,90

SNP

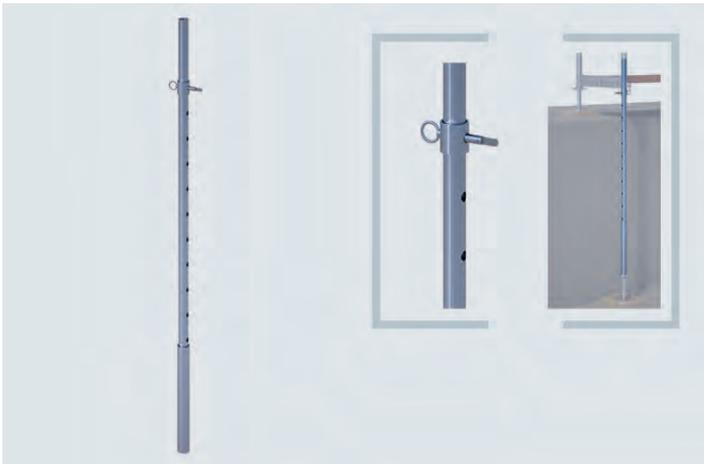

Untersatzrohr komplett mit Muffe und Stecker

Wenn die Gewindefußplatte nicht mehr ausreicht. Für den Ausgleich großer Bodenunebenheiten sowie bei Kellerabgängen etc. Wird als Verlängerung der Gewindefußplatte in Kombination mit der Belagtraverse eingesetzt. Großzügiger Verstellbereich von 1,00 m in Abständen von 10 cm.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
1,80	6,40	50	00668	1: 42,90	10: 30,90	20: 27,60

SNP



Unterlage für Gewindefußplatte

Mit Reflektoren, aus Kunststoff.
H: 0,265 mm x L: 0,235 mm x B: 0,01 mm

Info	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
	0,20	80	05632	1: 3,40	10: 2,45	50: 2,10


SNP



Anfangsriegel für U-Auflage

Für die unterste Lage am Fußpunkt des Gerüsts. Wird über die Gewindefußplatten gestülpt und richtet diese wie eine Montagehilfe auf die exakte Gerüstbreite aus. Mit U-Auflage für zwei Belagbohlen und zur unteren Einhängung der Alu-Podesttreppe.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,73	3,10	1	E04FS0063	26,40

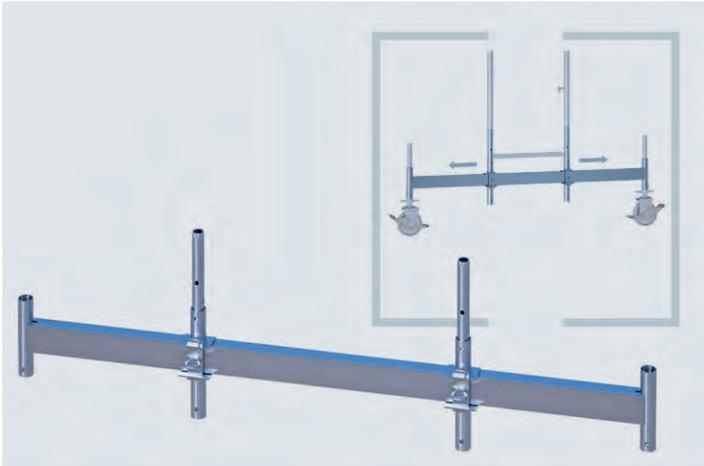

Universal-Fahrbalken

Macht aus nahezu jedem Fassaden- oder Modulgerüst ein fahrbares Arbeitsgerüst. Beliebtes Element in jedem Gerüstbaubestand. Keine Zusatzinvestitionen in ein Fahrgerüstsystem erforderlich. Durch verstellbare Rohrverbinder universell einsetzbar. Kombination mit allen RUX-Lenkrollen möglich.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
2,00	23,20	1	05505	1: 191,00	4: 159,00	8: 148,00

SNP




Lenkrolle 10,0 kN, Ø 200 mm
 Bauhöhe: 241 mm zzgl. Spindel 500 mm
 Gebremster Zustand: 1000 kg
 Fahrlast ca. 400 kg (bei ebenem Untergrund)

Lenkrolle 10,0 kN

Für fahrbare Gerüstkonstruktionen jeglicher Art. Höhenverstellbar für die lotrechte Ausrichtung. Mit Feststellbremse für sicheren Stand und unbeabsichtigtes Wegrollen. Zentrische Lasteinleitung in festgestelltem Zustand. Geringer Kraftaufwand beim Verschieben durch integriertes Gleitlager und Nylonrad zur Schonung der Aufstandsfläche. Mit zusätzlichem Fußhebel zur Entriegelung der Feststellbremse. EN 1004. Geeignet für den Außen- und Innenbereich.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
6,00	72		05507	1: 82,00	8: 58,00	24: 47,50

SNP

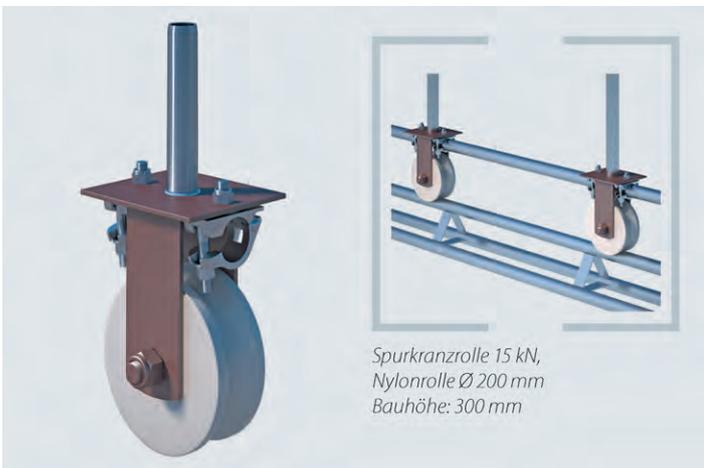


Spurkranzrolle 15 kN,
 Nylonrolle Ø 200 mm
 Bauhöhe: 300 mm

Spurkranzrolle (Kunststoffrolle)

Für fahrbare Sonderkonstruktion aus Gerüstkonstruktion. Mit konkav geformter Kunststoff-Rolle für geführtes Fahren auf Schienen aus Gerüstmaterial, z.B. Dreieckstützen. Mit zwei integrierten Halbkupplungen am Rollengehäuse für den stabilen Anschluss an die Gerüstkonstruktion. 15 kN zul. Last, 200 mm Rollendurchmesser

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
12,80	50		04676	1: 260,00	4: 222,00	12: 198,00

SNP

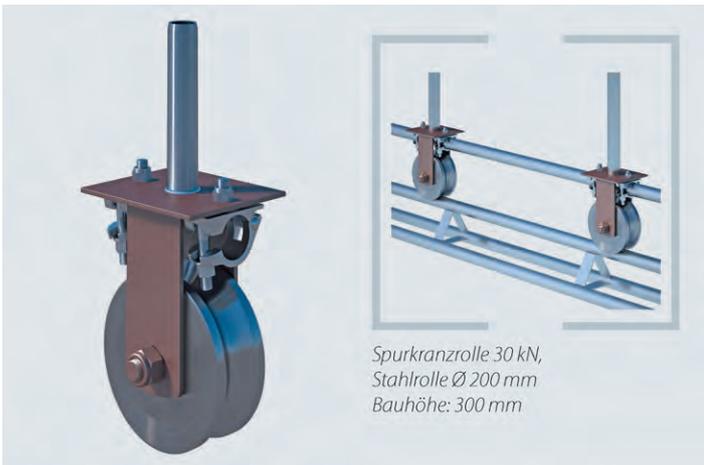

Spurkranzrolle 30 kN,
 Stahlrolle Ø 200 mm
 Bauhöhe: 300 mm

Spurkranzrolle (Metallrolle)

Für fahrbare Sonderkonstruktion aus Gerüstkonstruktion. Mit konkav geformter Metall-Rolle für geführtes Fahren auf Schienen aus Gerüstmaterial, z.B. Dreieckstützen. Mit zwei integrierten Halbkupplungen am Rollengehäuse für den stabilen Anschluss an die Gerüstkonstruktion. 30 kN zul. Last, 200 mm Rollendurchmesser

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
25,40	50		04688	1: 395,00	4: 315,00	12: 295,00


SNP



Vertikalrahmen Stahl FRAMESCAFF

Obere Traverse mit U-Profil zur Aufnahme der Gerüstbeläge, Geländerkästchen mit Keil zur Montage der Rückengeländer. Die oberen Knotenbleche dienen zur Aufnahme der Diagonalen. Kompatibel zu vielen gängigen Gerüstsystemen. Durch Vermischungszulassung eine geeignete Alternative zur Ergänzung oder Erweiterung Ihres Gerüstbestandes.


Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
W06	1,00 x 0,73	12,80	20	E04FS0003	59,80
W06	1,50 x 0,73	16,00	20	E04FS0002	62,10
W06	2,00 x 0,73	18,60	20	E04FS0001	63,10

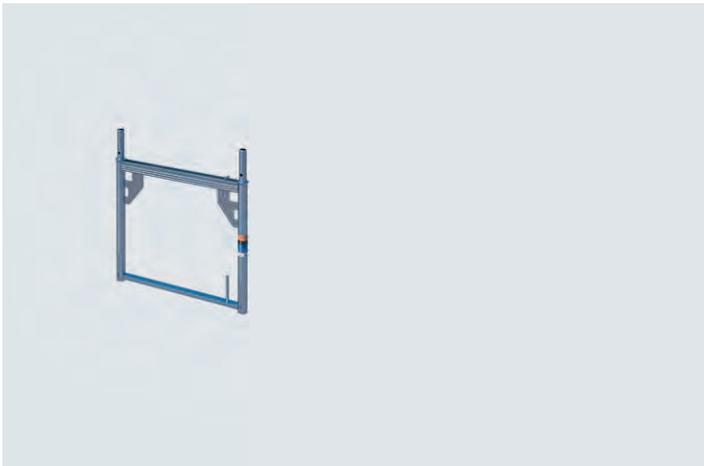

Vertikalrahmen Stahl FRAMESCAFF ohne Geländerkästchen

Obere Traverse mit U-Profil zur Aufnahme der Gerüstbeläge. Jedoch ohne vormontierte Geländerkästchen.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
W06	0,66 x 0,73	10,20	20	E04FS0005	53,50

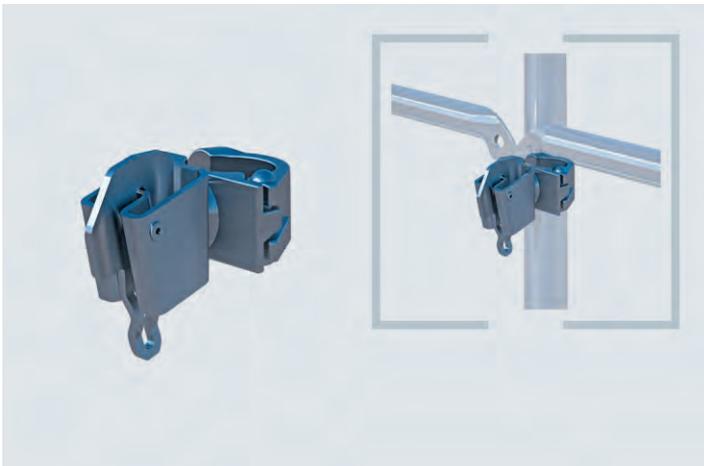

Geländerkupplung

Spezialkupplung zur Montage von FRAMESCAFF-Rückengeländern an beliebiger Stelle.


Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
SW 19		1,20	800	E04FS0059	13,00
SW 22		1,20	800	E04FS0060	13,00



Durchgangsrahmen

Mit Rohrverbinder. Ermöglicht den sicheren und reibungslosen Publikumsverkehr unterhalb des Gerüsts und garantiert weitgehend freien Zugang zu Haus- und Geschäftseingängen oder Schaufenstern. Großzügige Dimensionierung von ca. 1,65 m (= 5 Belagbreiten) auch für hohes Passantenaufkommen. Inklusiv integrierter Durchgangsrahmen-Ständer mit Geländerkästchen auf einer Seite.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	2,20 x 1,50	35,30	10	E04FS0006	169,00

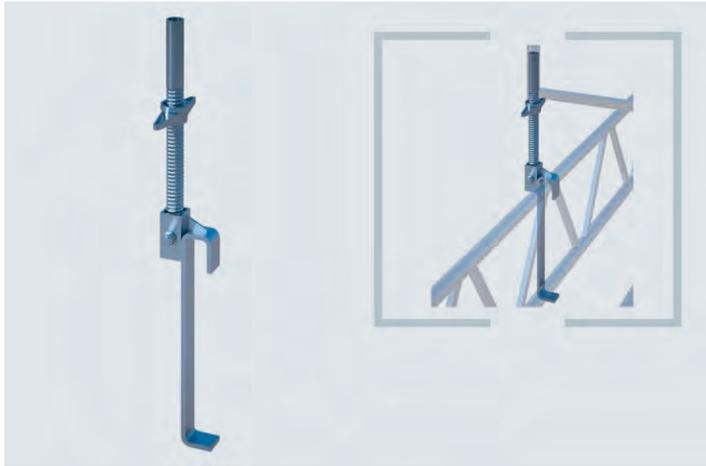

Adapter für Vertikalrahmen auf Gitterträger-Brücken

Für die sichere und schnelle Montage von Vertikalrahmen oder Modulständern auf Gitterträgern. Passend für alle gängigen Gerüstsysteme und Gitterträger mit Bauhöhe 0,45 m. Selbstsichernde Konstruktion mit Gewindespindel zur Höhenjustierung. Durchmesser der Spindel: 38 mm; Länge der Spindel: 500 mm.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.			
5,90	1	00638	1:	37,50	4:	26,50 12:	24,50


SNP



Diagonale mit Keilkopf

Fixierung im Knotenblech des Vertikalrahmens auf der einen Seite und durch eine drehbarer Keilkupplung am lotrechten Vertikalstiel. Diagonalbefestigungen sind auch bei nicht-lotrechter Montage möglich. Einsetzbar auch in FRAMESCAFF-kompatiblen Gerüstsystemen.


Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	2,07 x 2,00	7,00	50	07143	28,90 ①
	2,57 x 2,00	7,50	50	07144	30,30 ①
	3,07 x 2,00	8,30	50	07145	32,40 ①

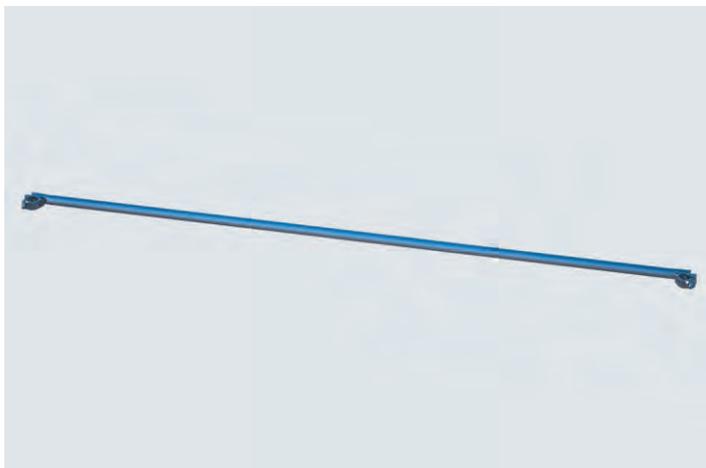

Diagonale mit Schraubkupplung

Fixierung im Knotenblech des Rahmens und mittels Keilkupplung am Vertikalstiel.


Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
SW 19	2,07 x 2,00	7,00	50	E04FS0035	28,90
SW 22	2,07 x 2,00	7,00	50	E04FS0036	28,90
SW 19	2,57 x 2,00	10,00	50	E04FS0037	30,30
SW 22	2,57 x 2,00	10,00	50	E04FS0038	30,30
SW 19	3,07 x 2,00	12,00	50	E04FS0039	32,40
SW 22	3,07 x 2,00	12,00	50	E04FS0040	32,40

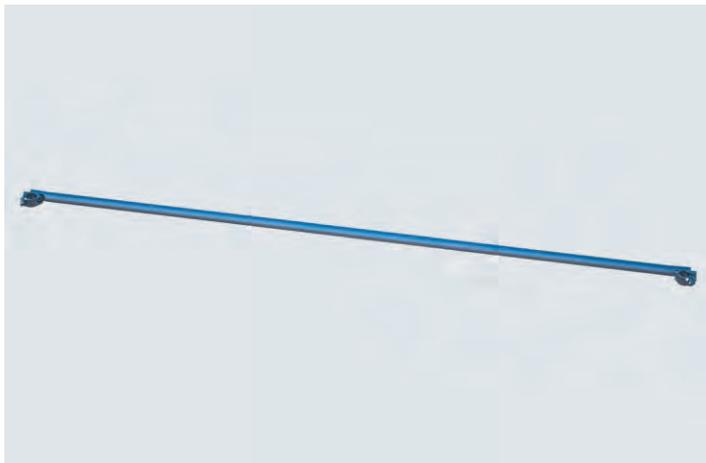

Horizontalstrebe

Für die horizontale, rechtwinkelige Ausrichtung von Gerüstfeldern des FRAMESCAFF-Systems.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
SW 19	2,07	5,30	50	E04FS0041	47,90 ①
SW 22	2,07	5,30	50	E04FS0042	47,90 ①
SW 19	2,57	6,30	50	E04FS0043	53,10 ①
SW 22	2,57	6,30	50	E04FS0044	53,10 ①
SW 19	3,07	7,40	50	E04FS0045	62,10 ①
SW 22	3,07	7,40	50	E04FS0046	62,10 ①

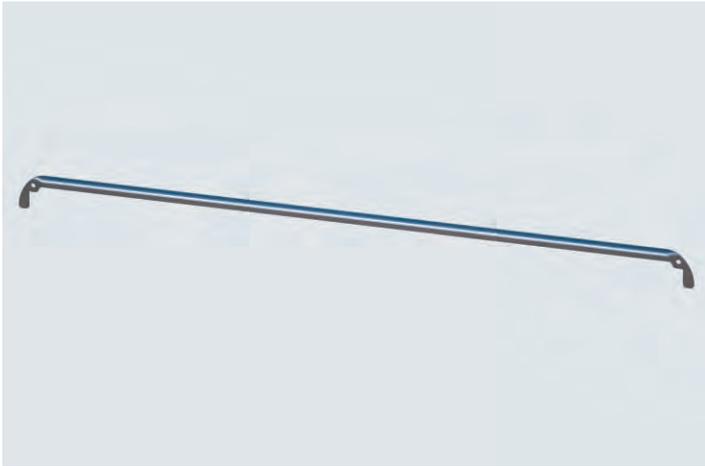

Rückengeländer

Für den DIN-gerechten Dreifach-Seitenschutz. Zum Einhängen in die Geländerkästchen in der vorgeschriebenen Knie- und Hüfthöhe. Passend für FRAME-SCAFF-Vertikalrahmen und kompatible Produkte.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,73	1,70	100	E04FS0007	12,30
	1,09	2,40	100	E04FS0008	13,00
	1,57	3,30	100	E04FS0009	14,20
	2,07	4,20	100	E04FS0010	15,30
	2,57	5,10	100	E04FS0011	16,40
	3,07	6,10	100	E04FS0012	17,50



Vormontierter Seitenschutz für das sichere Begehen der Arbeitsebene. In Kombination mit Voreilendem Alu-Montagegeländer (Art.-Nr. 05514).

Montage-Geländerpfosten

Für die Sicherheit Ihrer Gerüstmonteure. Montagehilfe während der Gerüsterstellung für die Anbringung einer Absturzsicherung in der jeweils obersten Gerüstlage, ohne diese betreten zu müssen. Fixierung erfolgt schraubfrei durch einfaches Einhängen, ohne den Montagerhythmus zu unterbrechen. Jeweils 2 Stück erforderlich.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	2,20	7,60		05510	85,50



Montagegeländer, teleskopierbar

Wird gemeinsam mit dem Montage-Geländerpfosten verwendet. Verstellbereich von 2,05 m bis 3,75 m. Egal wie schnell Sie das Gerüst montieren, Ihre Sicherheit ist immer vor Ihnen da.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	3,40			05514	179,50



Stirngeländer, einfach

Für die Montage des stirnseitigen, dreiteiligen Seitenschutzes. Befestigung über Halbkupplung und Geländerkästchen.


Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
SW 19	0,73	2,40	50	E04FS0020	17,90
SW 22	0,73	2,40	50	E04FS0021	17,90



Stirngeländer, doppelt

Für die Montage des stirnseitigen, dreiteiligen Seitenschutzes in einem Arbeitsgang. Montage per Halbkupplung auf der einen Seite und Einhängung in das Geländerkästchen auf der anderen Seite.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
SW 19	0,73	4,00	50	E04FS0022	27,50
SW 22	0,73	4,00	50	E04FS0023	27,50

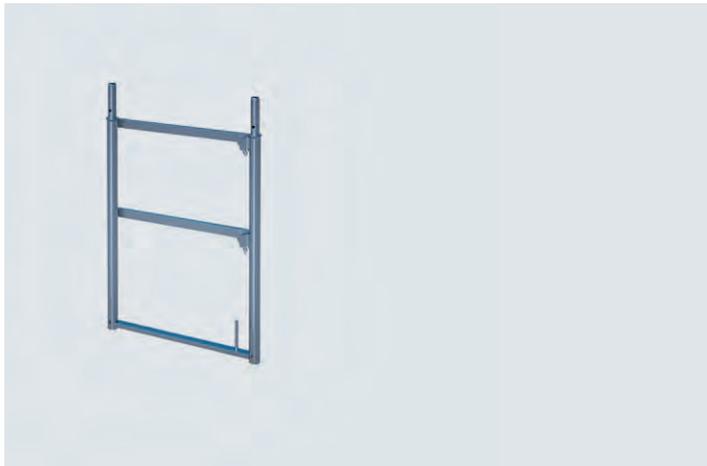

Stirngeländer-Rahmen

Stirnseitiger Abschluss der obersten Gerüstlage eines FRAMESCAFF-Fassadengerüsts. Doppelter Seitenschutz und Belagsicherung in einem. Mit Geländerkästchen für den Anschluss von Rückengeländern.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,00 x 0,73	12,50	25	E04FS0027	63,00




Bordbrett für U-Auflage

Imprägniertes Holz. Komplettiert den dreiteiligen Seitenschutz. Verhindert als echtes Sicherheitsprodukt das Herabfallen von Gegenständen wie Werkzeug oder Baumaterial. Mit verzinkten Beschlägen zum Einstecken zwischen die FRAMESCAFF-Vertikalrahmen. Die Höhe 150 mm entspricht der Euronorm. Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für bedruckte und/oder lackierte Bordbretter.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,73	2,00	100	E04FS0028	11,50
	1,09	2,90	100	E04FS0029	12,70
	1,57	4,10	100	E04FS0030	13,70
	2,07	5,40	100	E04FS0031	14,70
	2,57	6,60	100	E04FS0032	15,80
	3,07	7,90	100	E04FS0033	17,20

Prägung möglich

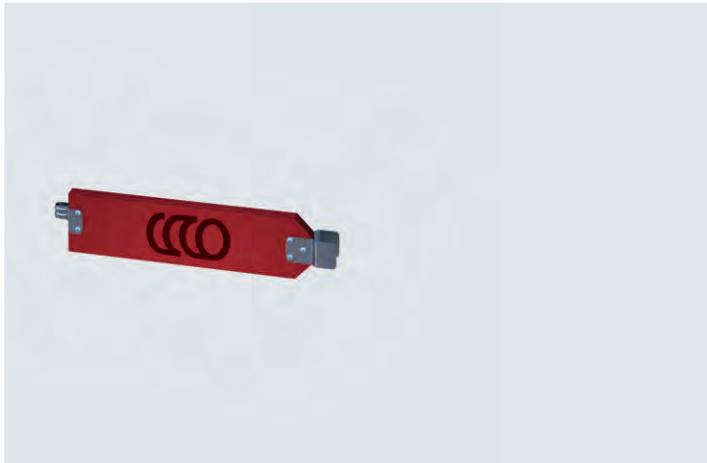

Stirnbordbrett für U-Auflage

Imprägniertes Holz. Komplettiert den dreiteiligen Seitenschutz. Verhindert als echtes Sicherheitsprodukt das Herabfallen von Gegenständen wie Werkzeug oder Baumaterial. Mit verzinkten Beschlägen zum Einstecken zwischen die FRAMESCAFF-Vertikalrahmen. Die Höhe 150 mm entspricht der Euronorm.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,73	1,90	100	E04FS0034	10,30



Halbkupplung mit Stutzen für Bordbrett

Kupplung zur Befestigung eines (systemfreien) Bordbrettes in Rohr-Kupplungs- oder Modulgerüsten oder in Fassadengerüsten außerhalb des Rastermaßes, z. B. auch bei Innenecken.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
SW 19		1,00		E04FS0071	13,30 ①
SW 22		1,00		E04FS0072	13,30 ①



Anfangsriegel für U-Auflage

Für die unterste Lage am Fußpunkt des Gerüsts. Wird über die Gewindefußplatten gestülpt und richtet diese wie eine Montagehilfe auf die exakte Gerüstbreite aus. Mit U-Auflage für zwei Belagbohlen und zur unteren Einhängung der Alu-Podesttreppe.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,73	3,10	1	E04FS0063	26,40



Querriegel mit U-Auflage

Für Belagebenen im Zwischenbereich, zum Beispiel bei Gerüstversprüngen in Längsrichtung. Durch angeschweißte Gerüstkupplungen ist eine stufenlose Höhenanpassung möglich. Zur Aufnahme von zwei Belagbohlen in beliebiger Zwischenlage. Auch für Überbrückungen in Verbindung mit Gitterträgern geeignet.


Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
SW 19	0,73	4,00	1	E04FS0061	37,00
SW 22	0,73	4,00	1	E04FS0062	37,00



Auflageriegel

Wird auf Gitterträger oder Rohre aufgesetzt und mit FRAMESCAFF-Belagbohlen abgedeckt. Für den Weiterbau im Gerüstfeldraster bei Überbrückungen. Ermöglicht stufenfreie Belagebenen bei Deckengerüsten. Mit Stutzen für Geländerstützen.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,73	9,10	1	E04FS0070	54,90 ①

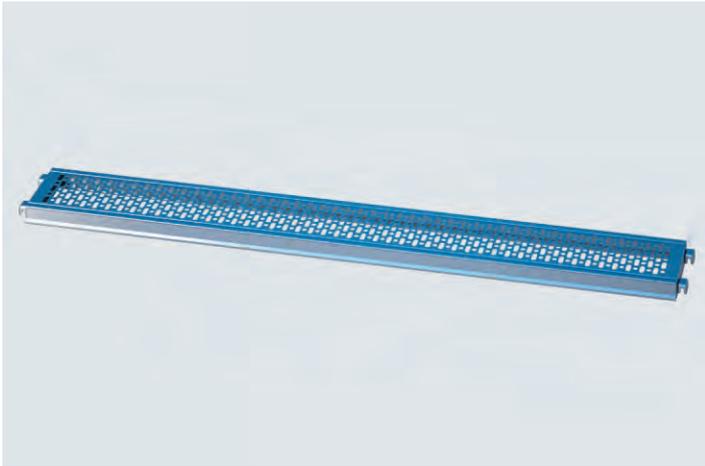


Stahlbelag 0,32 m für U-Auflage - LA 07er-Maß

Für FRAMESCAFF und kompatible Gerüstsysteme. Optimale Stapelbarkeit. Integrierte Belagsicherung gegen Abheben. Einsetzbar auch in Fang- und Dachfanggerüsten gem. DIN 4420. Rutschhemmende und widerstandsfähige, gelochte Oberfläche, die nur geringe die Ansammlung von Baustoffen und Strahlgut zulässt.

Bei 3,07 m Länge einsetzbar in Gerüstgruppe 4 = 3,00 kN/m².
 Bei 2,57 m Länge einsetzbar in Gerüstgruppe 5 = 4,50 kN/m².


Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
LK6	0,73 x 0,32	5,90	45/60	E04RS0941	45,80
LK6	1,09 x 0,32	9,70	45/60	E04RS0887	46,70
LK6	1,57 x 0,32	11,30	45/60	E04RS0942	48,00
LK6	2,07 x 0,32	15,60	45/60	E04RS0888	53,80
LK5	2,57 x 0,32	18,70	45/60	E04RS0943	62,20
LK4	3,07 x 0,32	21,50	45/60	E04RS0944	70,50

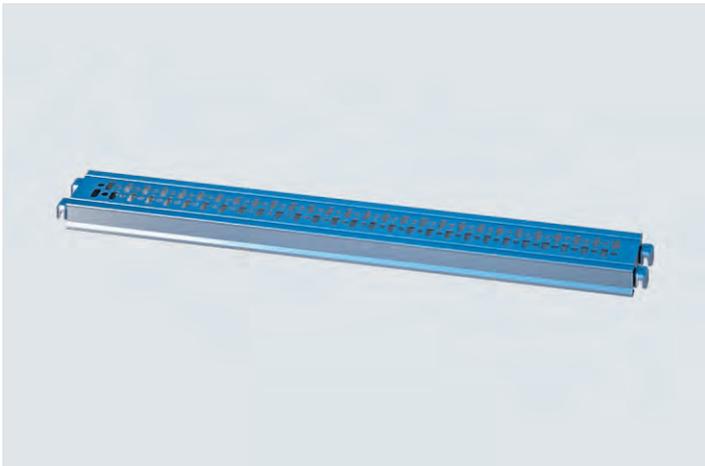

Ausgleichsbelag 0,19 m für U-Auflage - LA 07er-Maß

Die ideale Ergänzung zum Stahlbelag mit Rohraufgabe bei der Errichtung von großflächigen Gerüstpodesten. Ermöglicht als Passelement lückenlose Arbeitsflächen.


Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,73 x 0,19	4,10	60	E04RS0608	33,50 ①
	1,09 x 0,19	5,60	60	E04RS0609	39,80 ①
	1,57 x 0,19	8,20	60	E04RS0611	41,00
	2,07 x 0,19	10,20	60	E04RS0612	47,70
	2,57 x 0,19	13,20	60	E04RS0613	55,80
	3,07 x 0,19	15,30	60	E04RS0614	64,80 ①

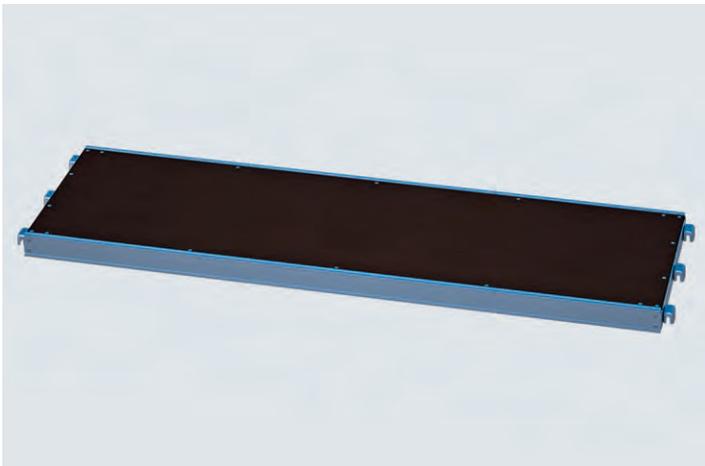

Alu-Belagtafel mit Sperrholzbelag für U-Auflage BFU 100-G

Wasserfeste, rutschhemmende Oberfläche. Robustes Kopfteil mit Stahlkrallen. Hohe Tragfähigkeit bei geringer Durchbiegung. Leichtes Handling, transport- und montagefreundlich.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
LK3	2,57 x 0,61	20,00	10	E04RS0976	134,30 ①
LK3	3,07 x 0,61	23,00	10	E04RS0977	158,90 ①

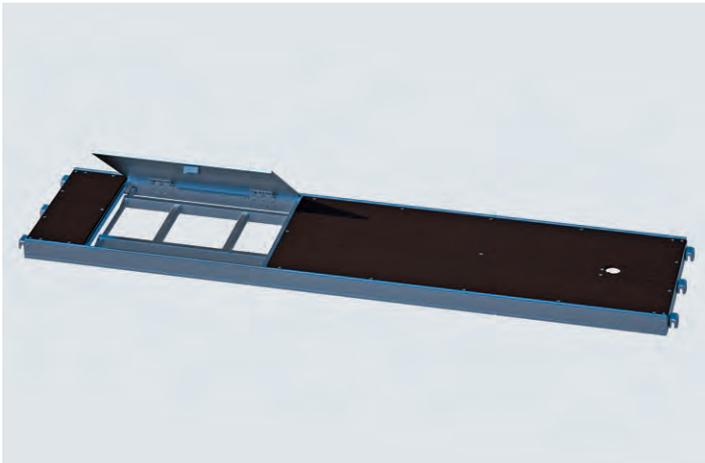


Alu-Leitgangrahmen mit integrierter Leiter für U-Auflage

Wasserfeste, rutschhemmende Oberfläche mit Sperrholzbelag BFU 100-G. Robustes Kopfteil mit Stahlkrallen. Extrem leicht und montagefreundlich, dennoch sehr robust. Inkl. Sicherheitsverschlüssen für die Durchstiegsklappe.

Belastung:
 bei 2,50 m Länge für 3 kN/m²
 bei 3,00 m Länge für 2 kN/m²

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
LA/LK3	2,57 x 0,61	21,00	10	E04RS0467	259,00
LA/LK3	3,07 x 0,61	24,50	10	E04RS0468	287,80

07er Maß

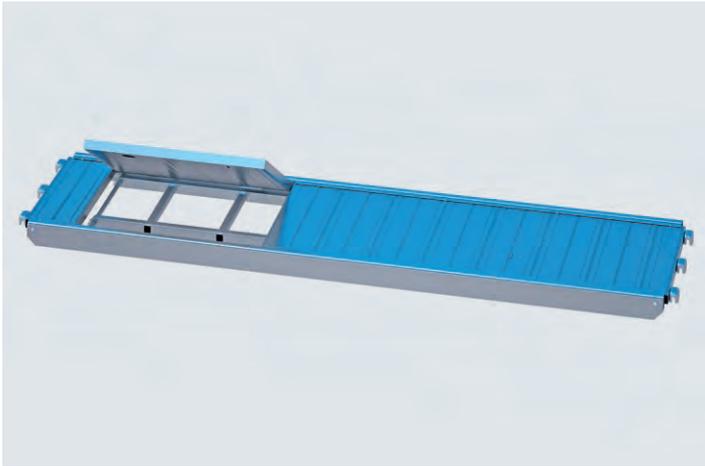

Alu-Leitgangrahmen komplett Alu mit integrierter Leiter für U-Auflage

Rutschhemmende Aluminium-Oberfläche. Robustes Kopfteil mit Stahlkrallen.
Inkl. Sicherheitsarretierung für Klappe und Leiter.

Belastung:

bei 2,50 m Länge für 3 kN/m²

bei 3,00 m Länge für 2 kN/m²

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
LK3	2,57 x 0,61	23,00	10	06090	309,00
LK3	3,07 x 0,61	27,00	10	06091	345,00

07er Maß



Passende Bauteile:
 Außengeländer (Art.-Nr. E04FS0064)
 Innengeländer (Art.-Nr. E04RS0573)


Alu-Podesttreppe 0,64 m für U-Auflage - LA 07er-Maß

Zum Herstellen vorschriftsmäßiger Gerüstzugänge gemäß TRBS 2121. Rutschhemmende Stufen. Geringes Eigengewicht durch Aluminiumbauweise. Platzsparende Stapelbarkeit für Transport und Lagerung.

Feldlänge: 2,57 m,
 Feldhöhe: 2,00 m,
 Belastbar bis 2 kN/m².

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	2,57 x 0,64	23,00	10	E04RS0589	365,00


07er Maß

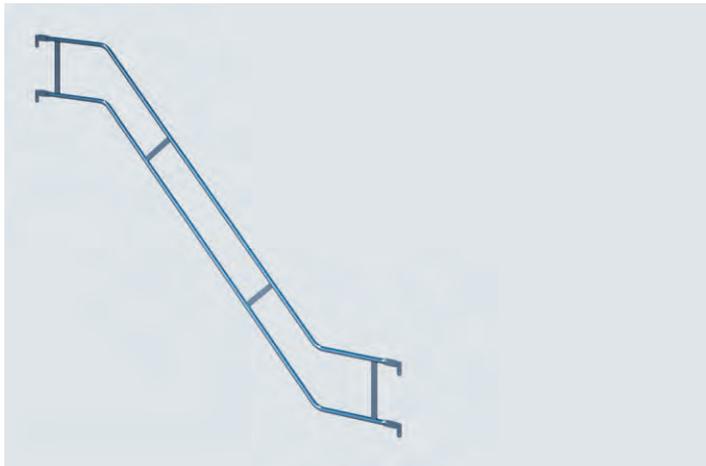

Außengeländer

Als Außengeländer für Alu-Podesttreppe mit Befestigung über Einhängung in die Geländerkästchen am Vertikalrahmen.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	2,00 x 2,57	15,90	20	E04FS0064	97,50

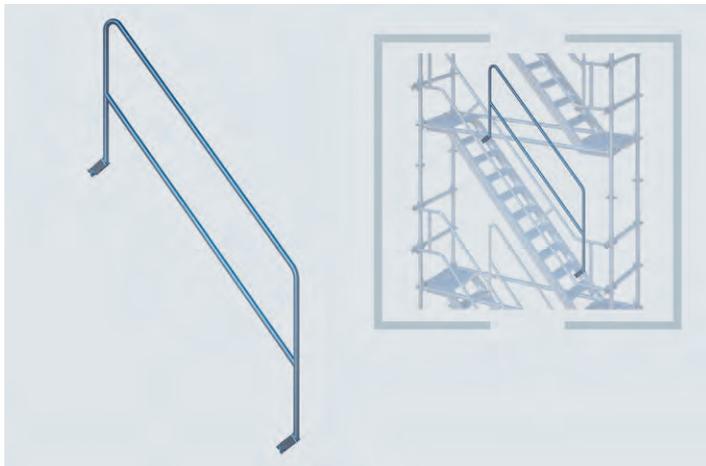

Treppen-Innengeländer

Für Alu-Podesttreppe 0,64 m (H: 2,00 m x L: 2,57 m x B: 0,64 m) für Rohraufgabe (Art.-Nr. E04RS0571) oder für U-Auflage (Art.-Nr. E04RS0589).

Befestigung über Klemmbügel mit Schraubverschluss am Treppenholm.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
LA	2,57 x 0,64	10,90	25	E04RS0573	89,00



Konsole 0,36 m mit Rohrverbinder

Mit angeschweißter Halbkupplung, inkl. Abhebesicherung. Zur beidseitigen Verbreiterung des Gerüsts um eine Belagbreite an jeder beliebigen Stelle im Gerüst. Mit Stützen für Geländerpfosten zur Montage des dreiteiligen Seitenschutzes. Empfiehlt sich bei Mauervor- und -rücksprüngen sowie in der obersten Gerüstlage bei Dachüberständen, Regentraufen etc.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
SW 19	0,36	3,80	100	E04FS0049	29,40
SW 22	0,36	3,80	100	E04FS0050	29,40



Konsole 0,73 m mit Rohrverbinder

Mit angeschweißter Halbkupplung. Für die beidseitige Verbreiterung eines Gerüstfeldes oder ganzer Gerüstlagen um die zweifache Belagbreite. Bietet sich bei größeren Nischen und Fassadenversprüngen an.


Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
SW 19	0,73	6,60	100	E04FS0051	37,50
SW 22	0,73	6,60	100	E04FS0052	37,50



Abfangstrebe

Zur Abstützung der Konsole 0,73 m. Stabilisiert die gesamte Auskragung und leitet die vertikalen Kräfte in den Vertikalrahmen. Erhöht die Belastbarkeit und das Sicherheitsgefühl. Befestigung mit beidseitig angeschweißten Halbkupplungen.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
SW 19	1,77 x 0,73	4,80	25	E04FS0047	36,90 ①
SW 22	1,77 x 0,73	4,80	25	E04FS0048	36,90 ①

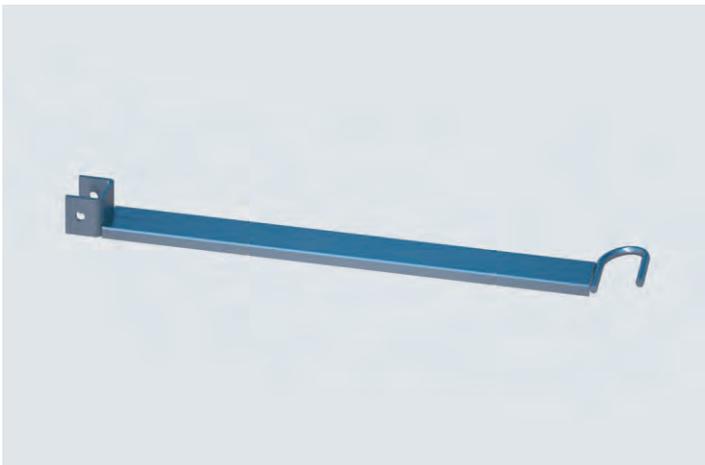

Belagsicherung für Konsole

Abhebesicherung für Konsolbeläge. Mit Bohrlöchern zur Fixierung per Fallstecker (zusätzliches Bauteil Art.-Nr. 07134).

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,36	0,90	50	E04FS0055	11,50 ①
	0,73	1,50	50	E04FS0056	13,90 ①



Geländerstütze einfach

Für die Herstellung des dreiteiligen, umlaufenden Seitenschutzes in der obersten Gerüstlage. Mit Geländerkästchen für die Aufnahme von Rückengeländern. Das angeschweißte Flacheisen dient der Belagsicherung und als Aufnahme für den Belaghalter. Mit Feststellschraube.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,00	4,60	50	E04FS0026	25,50



Geländerstütze

Identische Funktion wie Geländerstütze einfach, jedoch mit integrierter Traverse für die Belagsicherung.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,00 x 0,73		50	E04FS0025	36,20



Schutzgitterstütze

Zur Verwendung als Dachdeckerfangschutz. Dient als Belagsicherung, zur Befestigung des dreiteiligen Seitenschutzes und für die Anbringung von Schutznetzen. Werkzeugfreie Montage durch Feststellschraube mit Ringöse.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	2,00 x 0,73	13,20	50	E04FS0057	77,50



Schutzdachausleger

Sichert Passanten und Personal gegen herabfallende Gegenstände. Besonders wichtig bei Baustellen im innerstädtischen Bereich. In Verbindung mit Konsolen mit Stützen, einschl. Belagsicherung einzusetzen. Zur Verwendung mit 2 Stahlbelägen 0,32 m oder alternativ mit einer Belagtafel 0,61 m.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
		4,20		E04FS0058	27,00



Stahlrohrabsteifer

Neu mit innenliegendem Ankerhaken. Dübel, Ringösen, Stahlrohrabsteifer und Normkupplung bilden die Einheit für eine druck- und zugfeste Gerüstverankerung des Gerüsts am Bauwerk.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
0,30	1,40	500	00367	1: 7,80	50: 4,90	100: 4,60
0,40	1,80	500	00368	1: 8,50	50: 5,20	100: 4,90
0,60	2,50	400	00369	1: 10,10	50: 7,80	100: 6,90
1,00	4,00	200	00370	1: 12,80	50: 8,90	100: 8,50
1,40	5,40	150	00372	1: 15,10	50: 13,60	100: 11,30

SNP NEU



VA-Permanentanker M16 Edelstahl


Spezial-Gerüstanker für den dauerhaften Verbleib an der Fassade. Ermöglicht die Anbringung von Fassadenelementen oder Wärmedämmung mit bis zu 25 cm Dicke. Aus rostfreiem Edelstahl.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
0,13 x 0,18	0,65	25	07060	1: 17,95	20: 14,20	50: 13,50

SNP

Inkl. Augenschraube (Art.-Nr. 07061)
Passende Bauteile:
PU-Stopfen (Art.-Nr. 07062)

SMART DETAILS

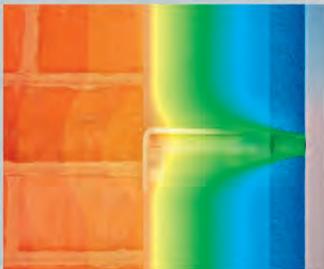

Edelstahl – Der VA-Anker verbleibt permanent an der Fassade und weist – im Gegensatz zu den meisten angebotenen Lösungen – minimalste Wärme-Leiteigenschaften auf.



Variabel – durch ausspindelbare Augenschrauben verträgt der Anker Dämmstoff-Stärken zwischen 15 cm und 25 cm.



PU-Stopfen – durch die Isolierung und Abdichtung der Ankerstelle wird die Kälte-Wärme-Brücke der Fassade unterbrochen.



Ringschraube M16

Verzinkt, passend für VA-Permanentanker M16. Nutzlänge: 130 mm.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
0,17	0,30	25	07061	1: 3,90	20: 3,50	50: 2,95

SNP




PU-Stopfen

Passend für VA-Permanentanker M16. Gewicht pro VPE. PU-Weichschaum für Lochdurchmesser bis 17 mm, Stärke 30 mm / Breite 40 mm.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
0,03	0,12	25	07062	1: 1,40	20: 1,25	50: 1,15

SNP

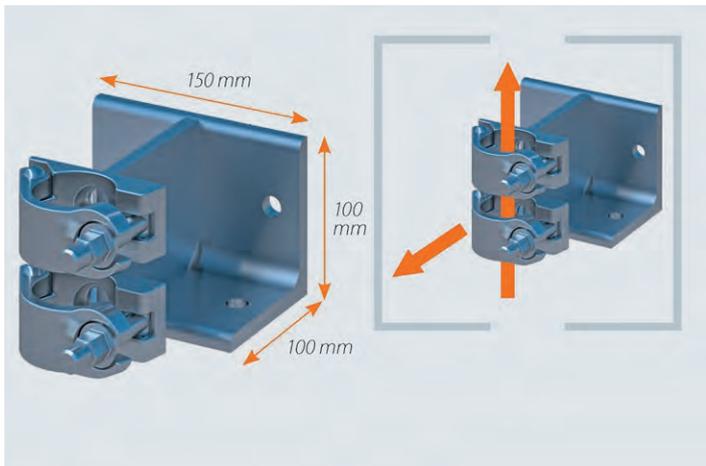

Wand-Deckenkupplung

Universalelement zur Befestigung von Gerüstkonstruktionen an Decken oder Wänden. Hohe Belastungswerte durch Doppelkupplung. Höchsteffizient bei der Konstruktion von Decken- oder Wandgerüsten in Fällen, wo die Fläche unter dem Gerüst vollständig frei bleiben muss. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm. Entspricht EN 74.

Max. Rutschlast +/- 9,09 kN
 resultierende Ankerlast bei max. Auslastung:
 D = Z = 16,00 kN, V = 6,5 kN in Stahlbeton
 Max. Kopfabreißlast +/- 17 kN
 resultierende Ankerlast: 8,5 kN

Info	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
SW 19	4,40	20	07212	1: 26,30	10: 21,00	25: 18,50
SW 22	4,40	20	07214	1: 26,30	10: 21,00	25: 18,50

SNP

SMART DETAILS



Wandanschluss – durch die variablen Anschlussmöglichkeiten können Rohre oder Träger sowohl vertikal als auch horizontal an Wänden und Decken sicher befestigt werden.



Abreißlast – Die maximale Kopf-Abreißlast der WD-Kupplung beträgt max. 17 kN.



Rutschlast – Anbauteile werden bis max. 9,10 kN gegen Abrutschen gesichert.






Gitterbox Duralok, komplett

Stapelgestell Duralok inkl. Boden und Seitenteilen. Mit 4 Kranösen.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,25 x 0,85	109,40	1	E08SR0033	319,00 ①

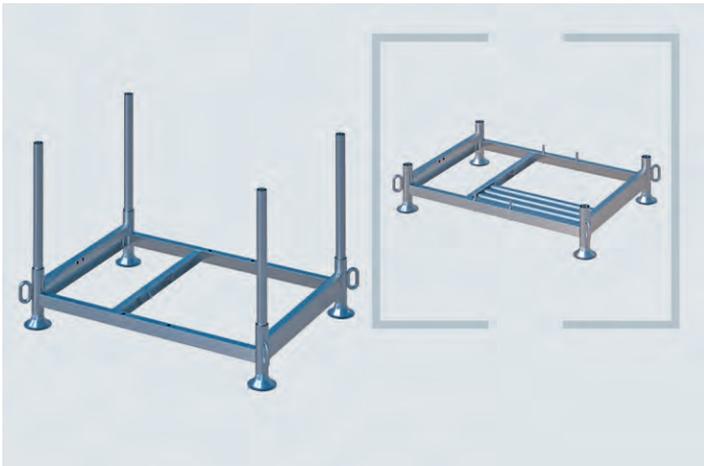

Stapelgestell Duralok, zerlegbar

Einfaches Prinzip - großer Nutzen. Im ungenutzten Zustand platzsparend zerlegbar. Besteht aus Grundrahmen und vier Aufsteckrohren (Durchmesser 48,30 mm). Aufsteckrohre können bei Bedarf durch längere Gerüstrohre ersetzt werden. Konzipiert für Staplervladung und Krantransport. Stapelbar dank großer Tellerfüße, die gleichzeitig das Einsinken auf unbefestigtem Boden verhindern und die Aufstandsfläche schonen. Nutzlast 1.500 kg. Mit 4 Kranösen. Rollen 10 kN (Art.-Nr. 05507) einsetzbar, um Gestell verfahrbar zu machen. Duralok Seitengitter (Art.-Nr. E08SR0035) für Kleinteile optional erhältlich.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
1,25 x 0,85	45,60	20	E08SR0032	1: 210,00	10: 130,00	50: 119,00

SNP

SMART DETAILS



Logistik-optimiert – stapelbar,
- Stapler-Entnahme durch versetzte Traversen möglich,
- Einsatzmöglichkeit von Lenkrollen an den Füßen.



Vielseitig – durch Anbauteile kann die Stapelpalette jedem Einsatzzweck angepasst werden.



Komplettausbau – zusätzliche Einschubwände machen aus der leichten Stapelpalette eine kompakte Gitterbox für Schüttgut.




Bodenplatte Duralok

Verstärkte Bodenplatte. Als Ersatzteil oder zum Umbau eines Stapelgestells Duralok zur Gitterbox.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,25 x 0,85	19,50	1	E08SR0038	①

Preis auf Anfrage

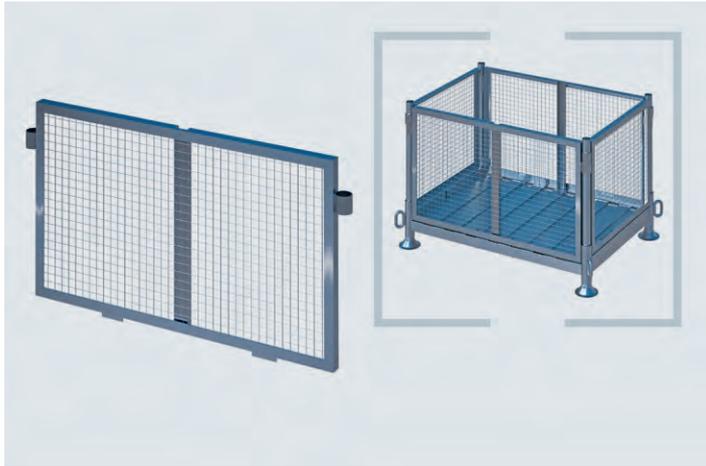


Seitengitter Duralok

Als Ersatzteil oder zum Umbau eines Stapelgestells Duralok zur Gitterbox.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	1,25	12,50	1	E08SR0035	

①

Preis auf Anfrage

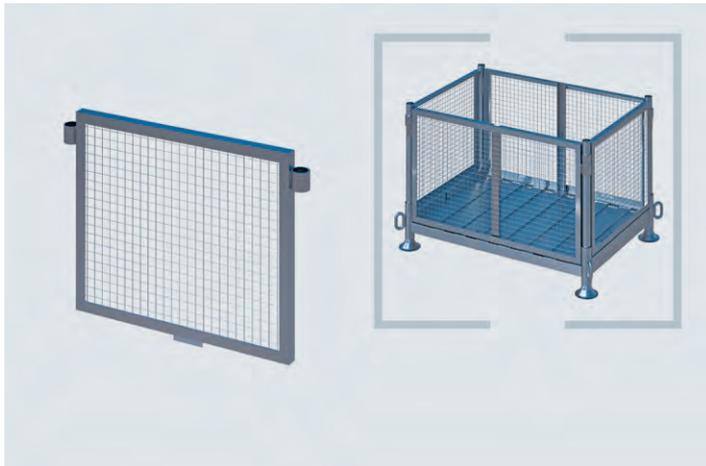


Quergitter Duralok

Als Ersatzteil oder zum Umbau eines Stapelgestells Duralok zur Gitterbox.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,85	8,50	1	E08SR0036	

①

Preis auf Anfrage

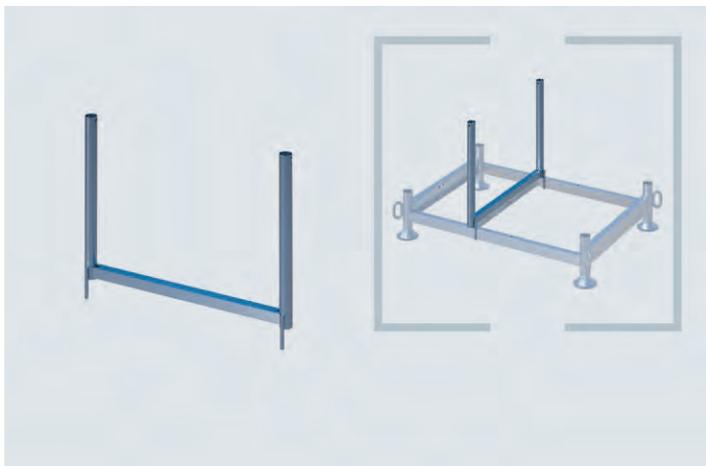


Mittel-Einsteckrahmen

Zwischenelement für Stapelgestell Duralok für die Lagerung und den sicheren Transport kurzer Gerüstelemente.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
0,85	7,00	1	E08SR0034	1: 22,90	5: 18,50	10: 16,90

①

SNP

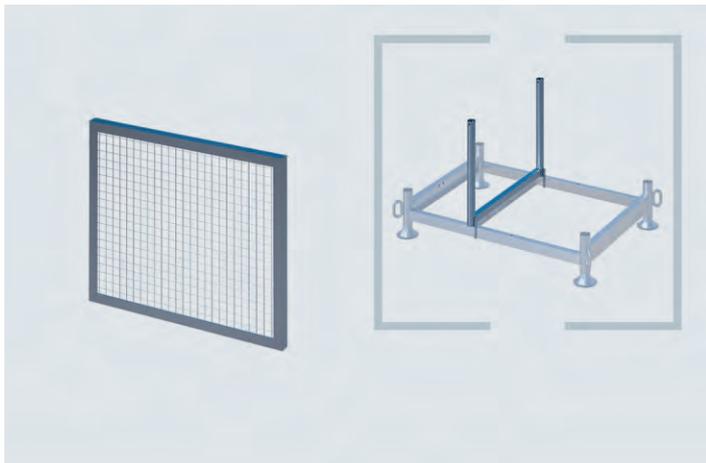


Mittलगitter Duralok

Raumteiler für Gitterbox Duralok.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,80	7,90	1	E08SR0037	21,90

①

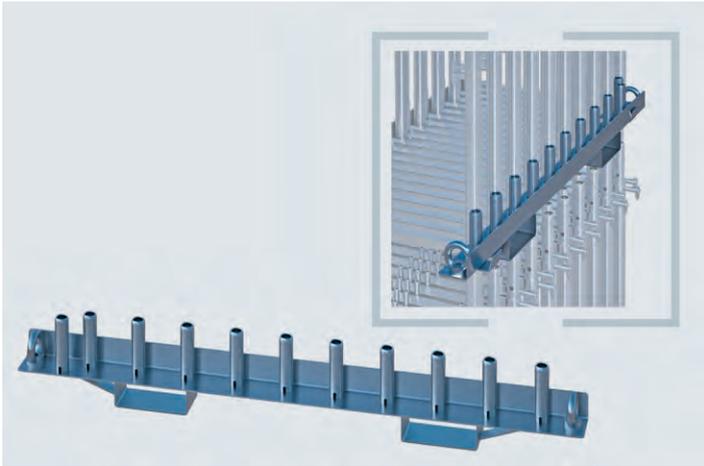

Stapeltraverse für alle Gerüstsysteme

Für 20 Vertikalrahmen. Sorgt für Ordnung und Übersicht bei Transport und Lagerung. Geeignet für Kran und Gabelstapler. Passend für alle Vertikalrahmen mit 48,3 mm Rohrdurchmesser. Jeweils 2 Stück erforderlich.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
1,57 x 0,10	16,80	2	01533	1: 109,70	10: 95,60	20: 89,80

SNP




Aufsetzprofil für Stapeltraversen

Ermöglicht in Kombination mit Stapeltraversen das Aufeinandersetzen von 2 oder 3 Stapelsteinen. Jeweils 4 Stück erforderlich, die an den vier Eckpunkten auf die Rohrverbinder der Vertikalrahmen gesteckt werden.

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
1,50	1	1	01534	1: 9,80	20: 8,70	100: 8,20 ①

SNP

Weitere Ausführungen auf Anfrage

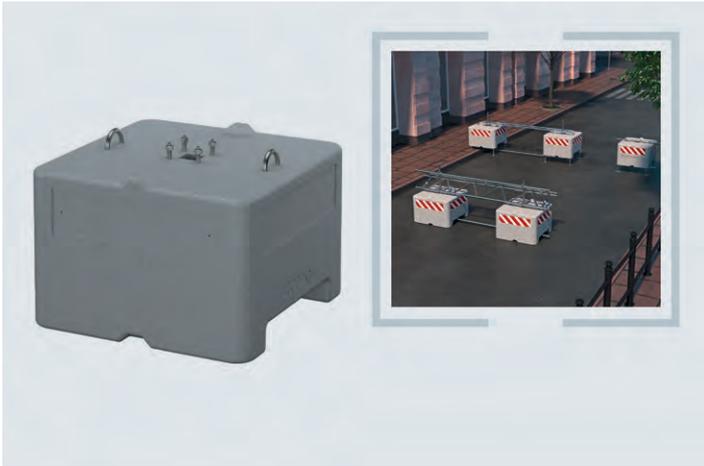

Blocker Betonballast

Kann enorm viel, sieht gut aus, perfektes Produktdesign.
Einsatz: Gerüstballast, Schutzbarriere, Kabelbrücke, Werbeträger, Baustellen-sicherung, etc.

Die zahlreichen Anschluss-Varianten sowie das Produktdesign, welches die Kombination mehrerer Blocker zu einer größeren Einheit ermöglicht, sorgen für vielfältigemöglichkeiten bei Events und im Baustellenbereich. Optimaler Einsatz insbes. bei der Ballastierung freistehender Gerüstkonstruktionen. Auch hier ergeben sich durch die Anschluss-Varianten neue Möglichkeiten Ballast wirksam einzusetzen.

Der Blocker ist in 600 kg- und 1.000 kg-Varianten lieferbar.
Betongüte: Hochfest min. C55/67
Dichte Normalbeton: 2,4 kg/dm
Oberfläche: Sichtbeton
Empfehlung: Max. 3 Blocker vertikal kombinieren.

Features:
Kranösen, Staplerfähigkeit
Aufnahme von Spindeln oder Lenkrollen.
Vertikale Kombination durch Ineinandergreifen der Blocker sowie Durchführen von Gerüstrohren durch die zentrale Gerüstrohröffnung.
Horizontale Verbindung durch Gerüstrohre.
Kombinierbar mit Gerüstbau-Elementen wie z.B. Gitterträgern.
Eine Adapterplatte zur zentralen Aufnahme von Vierkant-Elementen ist optional erhältlich.

Werbung:
Lieferung in RAL-Farben möglich.
Aufkleber mit Firmenlogo lieferbar.


H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
0,80 x 0,80	600,00	1	07047	1: 585,00	10: 425,00	20: 375,00
0,90 x 0,90	1.000,00	1	07046	1: 695,00	10: 495,00	20: 445,00

SNP NEU

SMART DETAILS



Modular – die Blocker greifen ideal ineinander und können durch die integrierten Rohraufnahmen vertikal und horizontal zu stabilen Einheiten kombiniert werden.

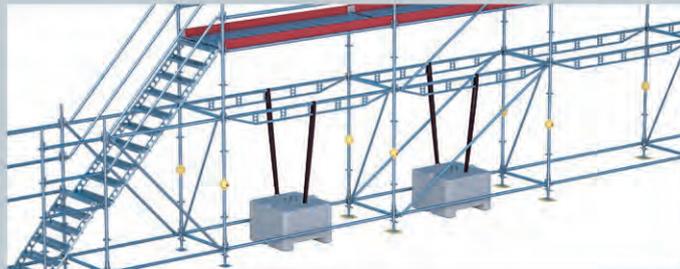

Praktisch – durch zahlreiche Anschluss- und Anbaumöglichkeiten können Blocker jeder Gerüstsituation angepasst werden – stapleroptimiert. Blocker haben ein Gewicht von

einer Tonne und lassen sich durch Aufkleber mit Firmenlogo oder durch individuelle Farbgebung perfekt in das Unternehmens-Erscheinungsbild integrieren.



K++ AUFKLEBER ALS EIGENTUMSNACHWEIS
FREI GESTALTBAR
4-FARB-DRUCK
SCHWER ABZULÖSEN
scafom-rux



KLEBT? LOGO!
K++ AUFKLEBER ALS EIGENTUMSNACHWEIS
FREI GESTALTBAR
4-FARB-DRUCK
SCHWER ABZULÖSEN
scafom-rux



K++ Eigentumsnachweis

Individueller und einfacher Eigentumsnachweis für Neu- und Bestandsmaterial. Die meisten Aufkleber sind von glatten Flächen relativ problemlos abzulösen, was sie untauglich für den Eigentumsnachweis macht. Unser K++-Aufkleber dagegen haftet extrem am Untergrund. Darüber hinaus ist er nicht in einem Stück abzulösen, sondern kann nur mini-stückchenweise abgeknibbelt werden. Fordern sie bei Bedarf gern unsere Druckanforderung an.
4-farbiger Digitaldruck (CMYK)
160 mm x 50 mm (Mind.-Abnahme 3.000 St.)
160 mm x 100 mm (Mind.-Abnahme 5.000 St.)
Ca. 5 Jahre UV-beständig

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,16 x 0,05	0,01	3000	07241	0,80
	0,16 x 0,10	0,01	5000	07242	0,98

NEU

Passendes Bauteil:
Scaffguard-Aluminiumschiene
(Art.-Nr. 07200)



Selbstklebende reflektierende Folie, Rolle 90 mm x 50 lfm., rot/weiß
Folie geeignet als Warnhinweis für z. B. Fußgängertunnel. Passend für u. a. SCAFFGUARD-Alu-Schienen (Art.-Nr. 07200).

H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	ab Menge: €/St.		
50,00 x 0,09	1,90	1	07240	1: 159,00	10: 128,00	25: 116,00

SNP

NEU





Premium-Set

Auffanggurt Revolution R2 inkl. fixierter Rückenösen-Verlängerung 0,80 m + Manyard Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer + Gerätebeutel.
 Die nach EN 363 zugelassene Kombination aus Manyard und Rückenösen-Verlängerung am Auffanggurt Revolution R2 ermöglicht das Arbeiten auf Gerüstfeldern bis ca. 3,00 m.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
Größe S/M		3,05	1	06120	219,00
Größe L/XL		3,20	1	06121	219,00

SNP



Auffanggurt Revolution R2

Vordere und hintere Auffangöse, scharfkantentestete Rückenösen-Verlängerung um 0,80 m, Schnelleinstellung, Automatikverschlüsse, geschütztes Etikettenfach, Komfort-Rückenpolster, Gurtenden-Clip, integriertes Zubehörsystem, komfortelastisches DuraFlex-Gurtband, Drehgelenkverbindung.
 Entspricht EN 361.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
Größe S/M		1,58	1	06123	179,00 ①
Größe L/XL		1,73	1	06124	179,00 ①

SNP

Weitere Ausführungen auf Anfrage




Manyard Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer

Scharfkantentestet, drehbares Design für mehr Bewegungsfreiheit, Sicherheitsclip zum Befestigen am Auffanggurt, Länge 2,00 m, Gerüsthaken 63 mm. Horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe). Geschütztes, neuartiges Bandfalldämpfer-Paket. Teflonbeschichtet (längere Lebensdauer).
 Entspricht EN 354 und EN 355.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	2,00	1,00	1	06166	78,00

SNP

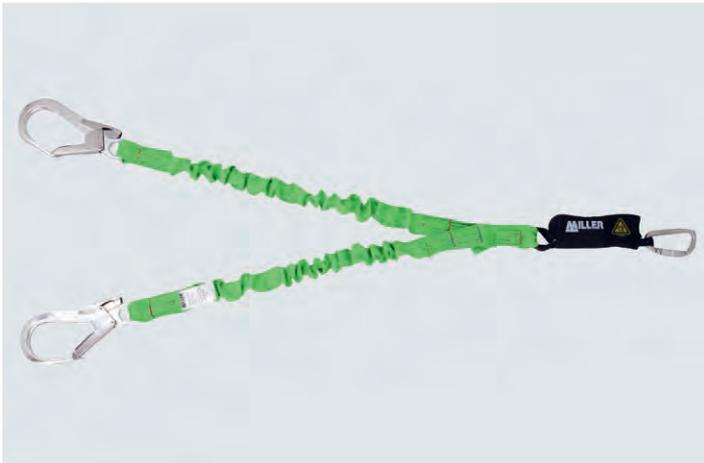

Twin-Manyard Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer

Zweiteiliges Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer.
 Scharfkantentestet, drehbares Design für mehr Bewegungsfreiheit, Sicherheitsclip zum Befestigen am Auffanggurt, Länge 2,00 m, Gerüsthaken 63 mm. Horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe). Geschütztes, neuartiges Bandfalldämpfer-Paket. Teflonbeschichtet (längere Lebensdauer).

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
		1,50	1	06139	130,90

SNP



Gerätebeutel aus PVC (rot)

27 cm x 50 cm (D x L).

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
		0,40	1	06130	23,50

SNP



Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer

Scharfkantentestet, 12 mm Kernmantelseil, 65 mm Gerüsthaken, Länge 2,00 m. Horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe). Geschütztes neuartiges Bandfalldämpfer-Paket. Entspricht EN 354 + EN 355 + EN 1891.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	2,00	1,15	1	06128	80,00

SNP



Scorpion Fallbegrenzer

Scharfkantentestet, horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe), schnell auslösendes Bremssystem, stoppt innerhalb weniger Zentimeter, kompakt und leicht, Länge 2,70 m, korrosionsbeständiges Material, Gurtband teflonbeschichtet (längere Lebensdauer). Mit 63 mm Gerüsthaken. Entspricht EN 361.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	2,70	2,11	1	06127	169,00

SNP



Höhensicherungsgerät HWPS 18

Mit 18,00 m Seil, Kunststoffgehäuse blau. Integrierter Falldämpfer, Karabiner mit Wirbel und Sturzanzeige, mit IKV 08. Sicherungsgerät für horizontalen und vertikalen Einsatz. 15,00 m Nutzlänge, kantentestetes Stahlseil. Bitte mitbestellen: Anschlagsschlinge (Art.-Nr. 06181) und Stahl-Karabinerhaken (Art.-Nr. 06183)!

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
		6,30	1	06180	357,50

SNP

Passende Bauteile:
Karabiner (Art.-Nr. 06183),
Anschlagseil (Art.-Nr. 06181)



Karabiner HWPS 18

Einzusetzen in Kombination mit dem Höhensicherungsgerät HWPS 18 und z. B. dem Manyard Verbindungsmittel oder Twin-Verbindungsmittel.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
		0,27	1	06183	11,25



Anschlagschlinge für Höhensicherungsgerät HWPS 18

Zum Anschlagen des Sicherungsgerätes an die Anschlagpunkte im Gerüst bzgl. der Lifeline. 6 mm Stahlseil.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
	0,50 x 0,06	0,20	1	06181	7,80



Rettungs-Set ABS 3 WH

Mit 20,00 m Seil, 1 IK AB 100, 1 IKV 13, 1 Teleskopstange, 1 Tragebeutel (41-RSET/20). Inkl. Handrad und Kurbel zum Anheben. Automatische Geschwindigkeitsregulierung.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
SK3	20,00	6,20	1	06184	629,00
SK3	40,00	6,20	1	06185	677,50
SK3 - ohne Teleskopstange	20,00	5,69	1	06186	554,00
SK3 - ohne Teleskopstange	40,00	5,69	1	06187	601,50

SNP



Kask Helm

Komfortabler Arbeitsschutzhelm.

- Hochdichte, stoßfeste Außenschale mit Tropfkante,
- 390 g leicht,
- 10 Luftschlitze für besonders gute Ventilation,
- durch hochfestes Aluminiumgitter geschützt,
- Einstellung durch großes Verstellrad mit gummiertem Außenring für beste Griffbarkeit,
- Adapterclips an der Außenschale zur Montage von Zubehör wie Stirnlampen und verschiedene Visiere,
- Innenpolster waschbar bei 30°,
- antiallergisches Gewebe mit polyhygienischer Behandlung zur Hemmung von Bakterienentwicklung und schlechtem Geruch,
- individuell justierbarer Kinnriemen mit 4 Ankerpunkten,
- Ring am Kinnriemen zur Befestigung am Gürtel oder Arbeitsschirr.
- universell verstellbar von 51 - 63 cm.
- entspricht EN 397.

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
weiß		0,56	1	07133	69,00
gelb		0,56	1	07170	69,00
orange		0,56	1	07171	69,00
rot		0,56	1	07172	69,00
grün		0,56	1	07173	69,00
britisch grün		0,56	1	07175	69,00
royal blau		0,56	1	07176	69,00
blau		0,56	1	07177	69,00
schwarz		0,56	1	07178	69,00

SNP



Miller Helm

Mit Kinnberiemung, rot, mit Industriezulassung EN397.

- Komfortables Innenfutter und Kinnriemen
- gute Luftzirkulation verhindert die Feuchtigkeitsbildung
- universell verstellbar von 51 - 61 cm
- entspricht EN 397

Info	H/L x B (m)	ca. kg	VPE	Art.-Nr.	€/St.
rot		0,50	1	06134	59,00

SNP



PREISBEISPIEL:

FRAMESCAFF
GERÜSTFELDLÄNGE 2,57 M

Gerüstfläche				
Gerüstfläche in m ²		1.022	524	105
Gerüstlänge x Arbeitshöhe in m		100,23 x 10,20	51,40 x 10,20	12,85 x 8,20


Grundausrüstung	Art.-Nr.			
Gewindefußplatte 0,30 m	00357	80	42	12
Vertikalrahmen Stahl FRAMESCAFF	E04FS0001	160	84	18
Rückengeländer 2,57 m	E04FS0011	351	170	35
Stirngeländer, doppelt, 0,73 m	E04FS0022	6	6	4
Geländerstütze	E04FS0025	38	19	4
Stirngeländer-Rahmen	E04FS0027	2	2	2
Bordbrett, U-Auflage, 2,57 m	E04FS0032	156	80	15
Bordbrett, U-Auflage, 0,73 m	E04FS0034	8	8	6
Diagonale für 2,57 m	07144	32	16	3
Stahlbelag, für U-Auflage, 0,32 m	E04RS0943	312	160	30
Gesamtpreis in EURO		41.394,20	21.350,20	4.489,10
Preis pro m ² in EURO		40,50	40,74	42,75

Zusatzausrüstung	Art.-Nr.			
Alu-Leitgangrahmen mit integrierter Leiter für U-Auflage, 2,57 m	06090	4	4	3
Gesamtpreis in EURO bei Abzug von 2 Belagbohlen je Alu-Leitgangrahmen		42.132,60	22.088,60	5.351,90
Gewicht in kg		12.690	6.519	1.341



PREISBEISPIEL:

FRAMESCAFF
GERÜSTFELDLÄNGE 3,07 M

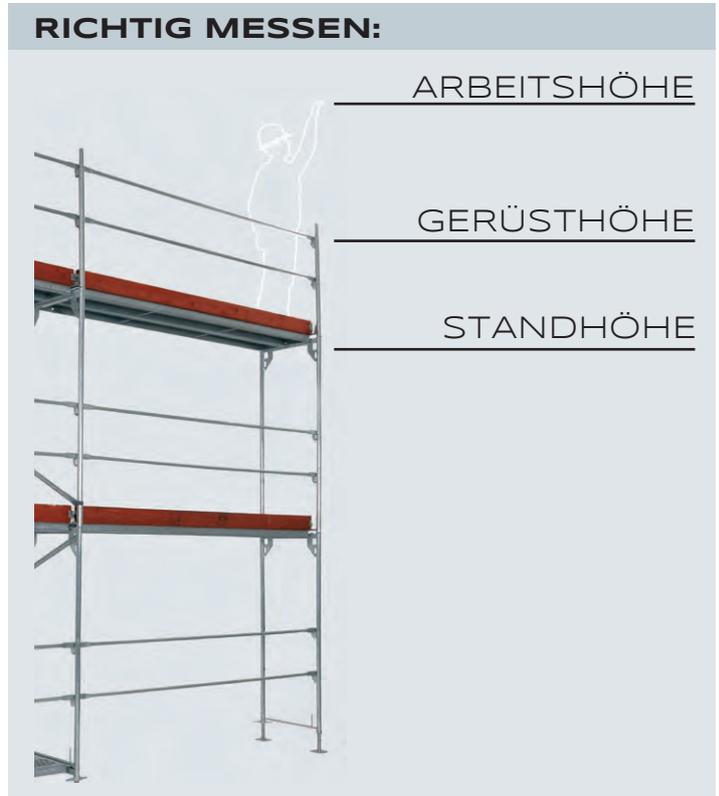

Gerüstfläche				
Gerüstfläche in m ²		1.033	532	101
Gerüstellänge x Arbeitshöhe in m		101,31 x 10,20	52,19 x 10,20	12,28 x 8,20

Grundausrüstung	Art.-Nr.			
Gewindefußplatte 0,30 m	00357	68	36	10
Vertikalrahmen Stahl FRAMESCAFF	E04FS0001	136	72	15
Rückengeländer 3,07 m	E04FS0012	297	153	28
Stirngeländer, doppelt, 0,73 m	E04FS0022	6	6	4
Geländerstütze	E04FS0025	32	16	3
Stirngeländer-Rahmen	E04FS0027	2	2	2
Bordbrett, U-Auflage, 3,07 m	E04FS0033	132	68	12
Bordbrett, U-Auflage, 0,73 m	E04FS0034	8	8	6
Diagonale für 3,07 m	07145	28	16	3
Stahlbelag, für U-Auflage, 0,32 m	E04RS0944	264	136	24
Gesamtpreis in EURO		37.909,70	19.877,70	3.957,50
Preis pro m ² in EURO		36,70	37,36	39,18

Zusatzausrüstung	Art.-Nr.			
Alu-Leitgangrahmen mit integrierter Leiter für U-Auflage, 3,07 m	06091	4	4	3
Gesamtpreis in EURO bei Abzug von 2 Belagbohlen je Alu-Leitgangrahmen		38.725,70	20.693,70	4.773,50
Gewicht in kg		11.799	6.162	1.195

MONTAGE - IN WENIGEN SCHRITTEN ZUR SOLIDEN GERÜST-BASIS

Detaillierte Einzelheiten zur Montage und verschiedenen Anwendungsfällen entnehmen Sie der aktuellen FRAMESCAFF-Aufbau- und Verwendungsanweisung (AVA). Diese finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage www.scafom-rux.de

SCHRITT 1: DIE BASIS WIRD GELEGT

Die Fußspindeln werden platziert, nivelliert und mit Anfangsriegeln und Belägen versehen. Der Gerüstsockel muss stabil und waagrecht stehen. Anschließend können die ersten Vertikalrahmen aufgesetzt werden.




SCHRITT 2: DAS ERSTE FELD

Diagonalen und Geländer werden an den Vertikalrahmen montiert. Die Rahmen werden nun lotrecht ausgerichtet und durch Befestigen der Diagonale fixiert. Beläge bilden die Standfläche für die nächste Ebene. Das erste Gerüstfeld ist erstellt.



SCHRITT 3: ERWEITERUNG DER ERSTEN EBENE

Das Gerüst lässt sich je nach Bedarf erweitern. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussfeld stabil und waagrecht montiert wird.

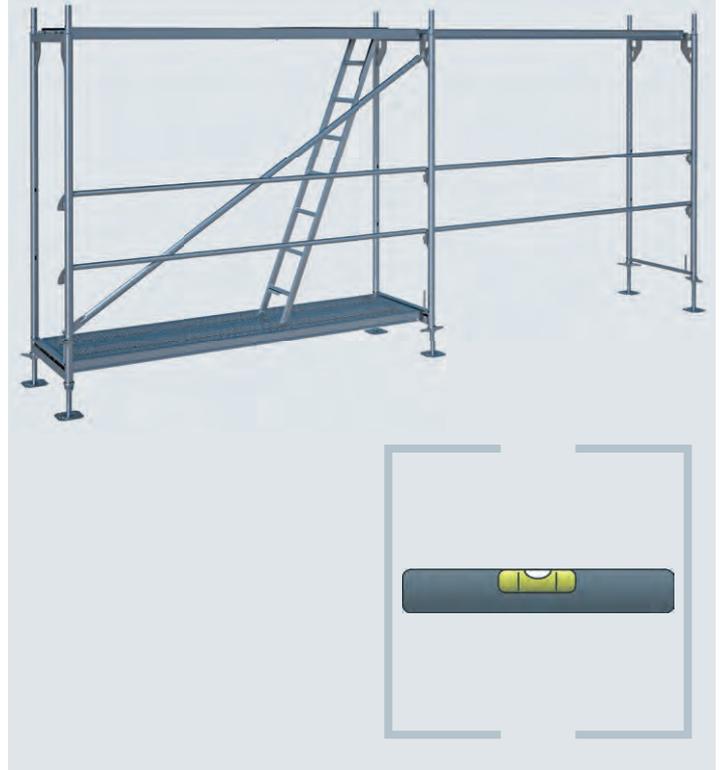**SCHRITT 4: ZWEITE EBENE**

Der Aufbau der zweiten Ebene beginnt mit dem Aufsetzen der Vertikalrahmen auf die Rahmen der ersten Ebene. Dadurch werden die unteren Beläge der ersten Ebene gesichert.



MONTAGE - EINFACH ZUM FERTIGEN FASSADENGERÜST

SCHRITT 5: MONTAGE IN DER ZWEITEN EBENE

Danach werden die Beläge, Diagonalen, Geländer und Stirngeländer in der zweiten Ebene montiert und alle erforderlichen Bordbretter eingesetzt. Den Abschluss bilden in der obersten Ebene die Geländerpfosten samt Geländern und an den Seiten die Stirngeländerrahmen.



BELIEBIG AUSBAUBAR



BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNGEN DURCH
DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK
ZULASSUNG Z-8.1-924 FÜR SCAFOM-RUX FRAMESCAFF



Bescheid

über die Änderung, Ergänzung und
Verlängerung der Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 31. März 2010

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamnt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: 09.06.2016 Geschäftszeichen: I 37.1-1.8.1-14/16

Zulassungsnummer:
Z-8.1-924

Geltungsdauer
vom: 2. Mai 2016
bis: 2. Mai 2021

Antragsteller:
Scafom-rux Holding
De Kempen 5
6021 PZ BUDEL
NIEDERLANDE

Zulassungsgegenstand:
Gerüstsystem "FRAMESCAFF 73"

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-8.1-924 vom 31. April 2010. Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt | Kolonnenstraße 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +49 30 78730-0 | Fax: +49 30 78730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



**SERVICE IST UNSER KENNZEICHEN,
 UND KENNZEICHNEN IST UNSER SERVICE FÜR SIE!**

Eigentumskennzeichnung wird immer wichtiger – teilweise bestehen Finanzierer und Versicherungen sogar darauf. Sieht man es positiv, gilt aber auch: Professionelle Außenwirkung und Werbeeffect sind nicht zu unterschätzen!

Wir bieten verschiedene Formen der Materialkennzeichnung an, die von Prägung über Siebdruck bis hin zu Aufkleberlösungen reichen. Je nach Material, Auflage und Motivwunsch kommen verschiedenste Möglichkeiten in Betracht, über die wir gern detailliert mit Ihnen reden.



LACK

Der Klassiker fürs Gerüst: Farbe drauf. Machen wir mit unserem Mietmaterial genauso. Gern auch in modischen RAL-Tönen für Ihr Neumaterial.



METALLPRÄGUNG

Individuell geprägte Band-eisen werden auf Wunsch von uns „fertig auf Bohle“ konfektioniert ausgeliefert. Auch U-Kappen für SUPER-Bohlen bieten wir mit individueller Prägung an.



UNSERE K++-AUFKLEBER: SAUZEUG

Unsere K++-Aufkleber sind zwar nicht so lecker wie Gummibärchen, aber mindestens so bunt und noch viel mehr klebrig – immerhin zwei von drei Punkten. Außerdem sind sie nicht in einem Stück wieder abzuziehen sondern nur fitzelchenweise. Und das Beste: Die gibt's mit Ihrem Motiv bereits ab kleinen Auflagemengen!



**PRÄGEN, FÄRZEN,
 KLEBEN: HÄLT!**

Wer sich ein wenig mit der Materie auskennt, weiß: Ganz so einfach ist es nicht, Kennzeichnungslösungen zu finden, die auf Dauer halten, was man sich davon verspricht.

Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen, die sich im Bereich Prägen, Markieren, Färben, Beschriften, Bekleben etc. bestens auskennen.

Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen!



Die **tech info** zum K++-Aufkleber gibt es im Downloadbereich unserer Homepage **scafo-m-rux.de**



FIX VOR ORT ÜBERSCHLAGEN? APP-SOLUT KEIN PROBLEM!



Wer kennt das nicht: Schnelle Anfrage zwischendurch, Kunde liegt auf dem Weg, also mal eben vorbeigedüst und Objekt angeschaut. Dann die typische Frage: „Was kommt denn da so auf mich zu?“

Die Antwort haben Sie immer in der Tasche: nämlich Ihr Smart-Phone mit unserer Gerüst-APP. **Damit berechnen Sie ruckzuck den Teilebedarf für Fassaden- und Modulgerüste sowie Treppentürme.** Wenige Sekunden später hat der Kunde seinen Richtwert, und Sie haben bereits eine grobe Stückliste. Die könnten Sie dann sogar direkt an uns mailen und eine Bestellung draus machen. Nicht ganz uneigennützig, aber trotzdem genial, oder?

RECHNER, NEWS + MANUALS

Mit der APP haben Sie Zugriff auf die Zulassungsdokumente, tech infos und Manuals von unserer Webseite. Unsere Animationen und aktuelle scafom-rux-News stehen ebenfalls zur Verfügung.

Also am besten gleich zum iOS- oder Android-Store surfen und die Gerüst-APP herunterladen! Gratis und ohne In-App-Käufe.




TAUSEND BILDER, WENIG WORTE: SCAFOM-RUX-FILME UND -ANIMATIONEN

Bewegte Infos zu Anwendung, Aufbau oder Vorteilen bewährter oder neuer scafom-rux-Produkte? „Können nicht schaden“, dachten wir uns vor einigen Jahren. Mittlerweile ist die Videothek auf gut 100 Clips angewachsen, und die Rückmeldungen aus dem Anwenderkreis beweisen, dass die auch gern genutzt werden.


Unsere Movies gibt es auf **Youtube.de** und **Vimeo.com** – dort auch ohne lästige Werbung (abgesehen von unseren Filmen selbst). Wenn's mal ganz hart kommt, können Sie damit natürlich auch Ihren Praktikanten eine Weile ruhig stellen ...

SORTIERT NACH PRODUKTGRUPPEN, OPTIMIERT FÜR ALLE GERÄTE: VIMEO.COM/RUXGMBH/ALBUMS

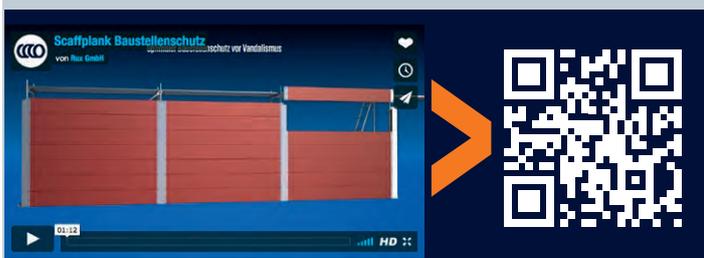

Z. B. SCAFFPLANK Baustellenschutz:

Vandalismusschutz oder Lärm- und Passantenschutz bei Abbrucharbeiten sind mittels simpler Standardbohlen zu realisieren: Einfach in die systemfreien SCAFFPLANK-Schienen schieben.

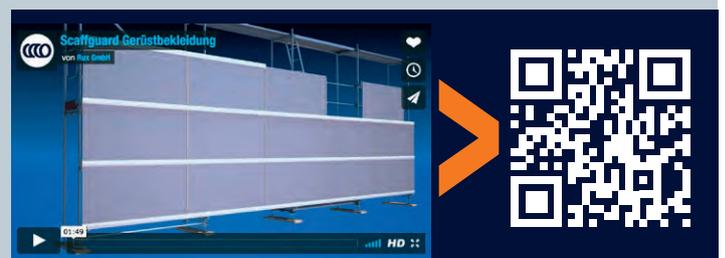

Z. B. SCAFFGUARD Gerüstbekleidung:

Wirtschaftlich systemfrei abdichten – und das bei minimalem Lageraufwand. Mit SCAFFGUARD lassen sich Gerüstbaustellen auf einfachste Art verkleiden. Systemunabhängig!

ÜBER 60 JAHRE ERFAHRUNG

Die Herstellung von Gerüsten beschäftigt uns schon eine ganze Weile. So ist es kein Wunder, dass sich unser Produktprogramm stetig den Marktbedürfnissen angepasst und entsprechend verbreitert hat.

Dabei haben wir aber nie aus den Augen verloren, dass der Anwender ganz bestimmte Teile bevorzugt – nämlich die, die schon auf seinem Lager liegen. Neuprodukte mussten sich also seit jeher die Frage gefallen lassen: „Bleibt alles kompatibel?“

Zugegeben: Wir haben keine Teile mehr im Programm, die kompatibel zum Holzleitergerüst wären ... aber sonst sorgen wir für wirtschaftliche Produktnachhaltigkeit, wo es Sinn macht.

Unsere Entwicklungen MULTI-ROOF oder SCAFFPLANK sind da nur zwei Beispiele von vielen. Bei der Dachlösung MULTI-ROOF kann auf vorhandene RINGSCAFF-Riegel zurückgegriffen werden und bei SCAFFPLANK können vorhandene Beläge als Baustellenschutz eingesetzt werden.


Ein intensiver Austausch mit den Gerüstanwendern sorgt außerdem für Neuentwicklungen, die die tägliche Arbeit auf der Baustelle wirklich erleichtern – Stichworte hier: Logistik, Montage- und Materialoptimierung und natürlich Bedarfsorientierung. Denn Sie wissen am besten, was Sie brauchen, um Ihren Job richtig gut zu machen.

Als wichtiger Teil des international aufgestellten scafom-rux-Konzerns sind wir schlagkräftiger denn je: Weltweit vernetzt mit Spezialisten aus Entwicklung, Fertigung und Anwendung bündeln wir unser breit gefächertes Know-how, um die beste Lösung für Ihre großartigen Projekte herauszukitzeln. Kurz gesagt:

SMART DETAILS, GREAT SOLUTIONS!



02 Fassadengerüst

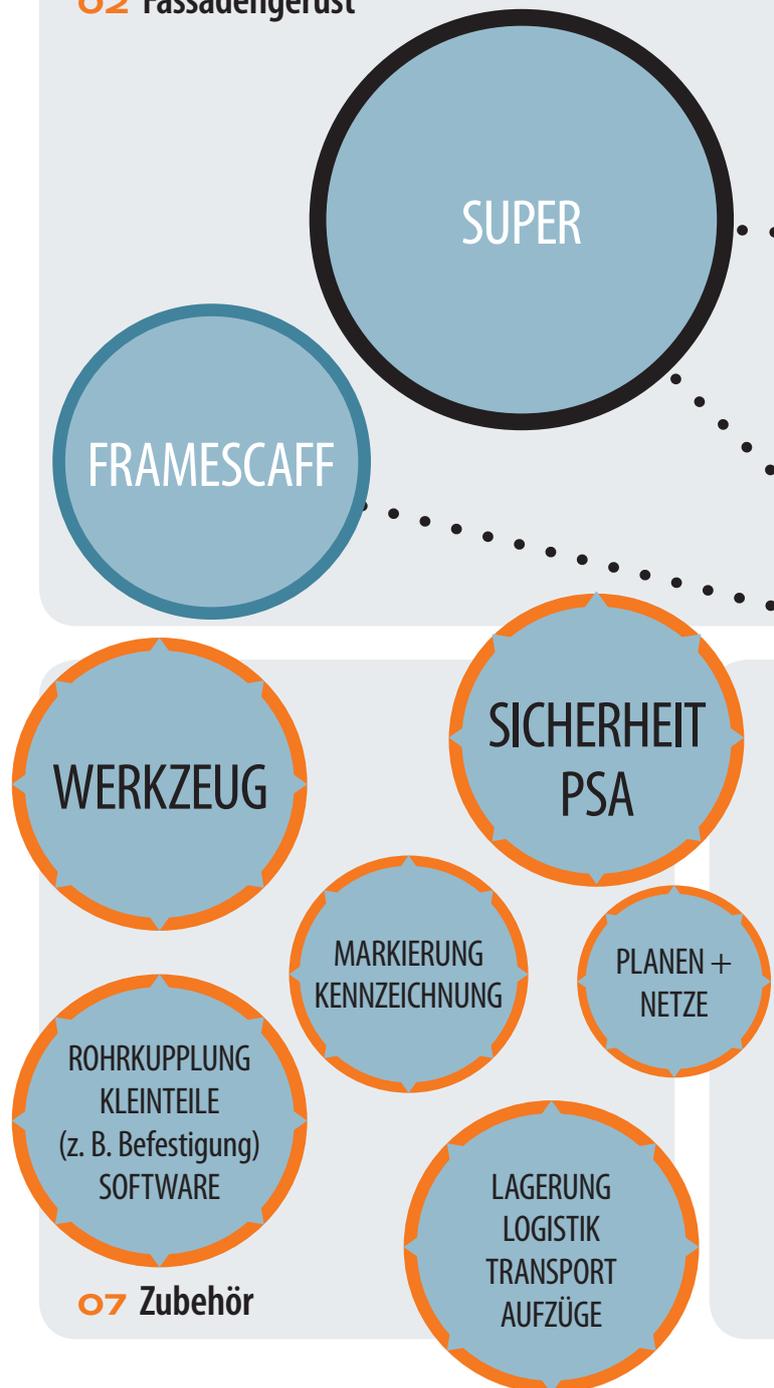


07 Zubehör

In dieser Übersicht können Sie gut erkennen, wie breit unser Produktspektrum ist – und wie gut es ineinandergreift.

03 Modulgerüst

08 Stützen

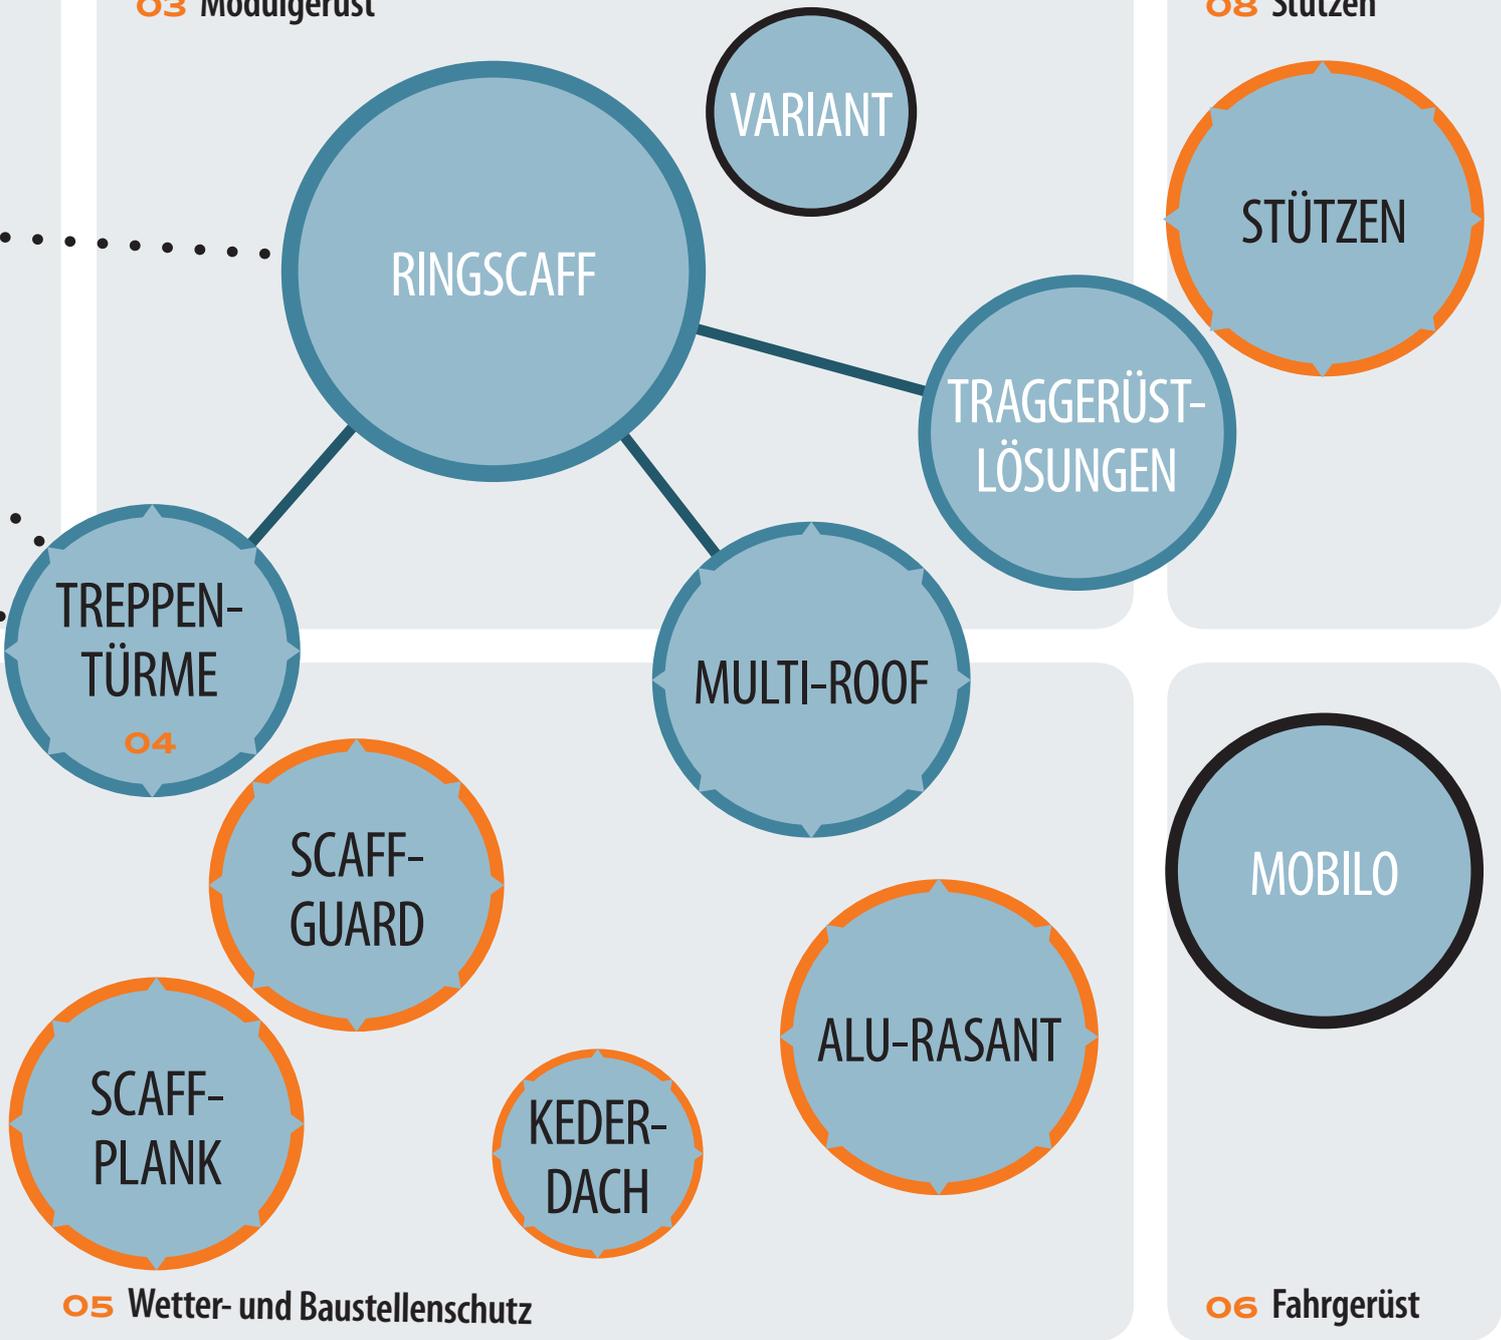

99 Kategorie



RUX RENTAL GMBH - IHR GERÜSTVERMIETER



MIETEN STATT KAUFEN - LIQUIDE BLEIBEN!

FASSADENGERÜST, MODULGERÜST, ZUBEHÖR,
TREPPENTÜRME, BEDACHUNGEN, AUFZÜGE

In Zeiten wie diesen ist Flexibilität das A und O, wenn man konkurrenzfähig bleiben will. Sowohl in Sachen Materialverfügbarkeit als auch für Auftragsspitzenabdeckung ist das Mieten von Gerüstmaterial eine ernst zu nehmende Alternative zum Kauf!

Unsere Mietspezialisten von der Rental sagen Ihnen gern, für wen und ab wann sich Miete lohnt – fordern Sie die aktuelle Preisliste an oder laden Sie sie direkt als PDF aus unserem Downloadbereich herunter:
www.scafom-rux.de/download-center

**SIE HABEN DAS PROJEKT,
WIR LIEFERN DIE FEHLENDEN
PUZZLE-TEILE**

- **Finanzielle und zeitliche Flexibilität**
- **Planungs- und Kalkulationssicherheit**
- **Feste, niedrige monatliche Beträge statt hoher Investitionen**
- **Original-Material in Hersteller-Qualität**
- **Absicherung von Auftragsspitzen**
- **Schließen von Investitionslücken**



DAS RUX RENTAL TEAM FÜR SIE ERREICHBAR

Telefon +49 (0)2331 47 09-333
Telefax +49 (0)2331 47 09-222
Email rental@scafom-rux.de

MIET- UND ABHOLLAGER IN DEUTSCHLAND

Zentrallager Hagen

Neue Straße 7
58135 Hagen
Telefon +49 (0) 2331 4709-333

Mietlager Leipzig

An der Bahn 11
04319 Leipzig-Engelsdorf
Telefon +49 (0)341 251 38 05

Mietlager Hamburg

Kulemannstieg 5
22457 Hamburg
Telefon +49 (0)40 54 80 57 48

Mietlager Berlin

Zobtener Straße 73
10317 Berlin-Lichtenberg
Telefon +49 (0)30 51 58 88-22

Mietlager München

Krautgartenstr. 36
85241 Hebertshausen
Telefon +49 (0)175 50 76 708

ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN RUX GMBH (STAND: 2017)

5.1 – Geltungsbereich

1. Diese allgemeinen Bedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers werden ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht anerkannt. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
2. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

5.2 – Angebote

1. Unsere Angebote verstehen sich in allen Teilen freibleibend.
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Die genannten Unterlagen dürfen Dritten nicht ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung zugänglich gemacht werden.

5.3 – Preise und Zahlungsbedingungen

1. Sofern sich aus den vertraglichen Vereinbarungen nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich der Verpackung und Frachtkosten; diese werden gesondert in Rechnung gestellt.
2. Alle von uns genannten Preise sind Nettopreise; sie verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Höhe am Tag der Rechnungsstellung.
3. Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist, gerät der Besteller spätestens 30 Tage nach Zugang einer Rechnung oder Zahlungsaufforderung in Verzug, sofern nicht vorher aufgrund einer Mahnung Verzug eintritt. Zum Abzug von Skonto ist der Besteller ohne besondere schriftliche Vereinbarung nicht berechtigt.
4. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Darüber hinaus ist der Besteller zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis wie der Zahlungsanspruch beruht.
5. Bei Auftragswerten unter unserem Mindestbestellwert von 50,00 EUR wird eine Verwaltungspauschale in Höhe von 20,00 EUR in Rechnung gestellt.

5.4 – Lieferung und Lieferzeit

1. Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.
2. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so sind Ansprüche des Bestellers auf den Ersatz des Verzugschadens auf einen Betrag in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes für jede vollendete Woche des Verzuges, maximal jedoch auf 5 % des Lieferwertes beschränkt. Diese Beschränkung gilt nicht, wenn der Verzug auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beruht (dies sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung unser Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf).
3. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Abs. 1 und 2 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Frist zur Lieferung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von uns zu vertreten ist.
4. Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder auf der Leistung besteht.
5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
6. Höhere Gewalt oder bei uns oder unseren Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die uns ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Vertragsgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern 1 bis 5 dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.
7. Die Einhaltung vereinbarter Lieferzeiten oder rechtmäßig gesetzter Lieferfristen setzt voraus, dass wir von unseren Vorlieferanten rechtzeitig mit den bestellten und für die Erfüllung des Auftrages notwendigen Vormaterialien oder Zukaufteilen beliefert werden (Selbstbelieferungsvorbehalt). Sind wir aufgrund nicht rechtzeitiger Belieferung durch unsere Vorlieferanten nicht in der Lage, vereinbarte oder gesetzte Liefertermine einzuhalten, geraten wir nicht in Verzug, wenn das Vormaterial rechtzeitig bestellt wurde und wir auch ansonsten alle zumutbaren Anstrengungen unternommen haben, um eine rechtzeitige Belieferung mit Vormaterial sicherzustellen.

5.5 – Gefahübergang

1. Sofern sich aus den vertraglichen Vereinbarungen nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Dies gilt auch, wenn die Kaufsache auf Wunsch des Bestellers an eine andere Anschrift versandt wird. Die Gefahr geht dann mit der Übergabe der Kaufsache an die Transportperson auf den Besteller über.
2. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung abdecken; die hierfür anfallenden Kosten trägt der Besteller.
3. Das Material wird in der Regel unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Bei verpackt geliefertem Material übernimmt der Käufer die Verpflichtung des Auspackens und der Entsorgung der Verpackung auf seine Kosten.

5.6 – Mängelgewährleistung

1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten gemäß § 377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist. § 377 HGB gelten auch dann entsprechend, wenn wir für den Besteller eine reine Werkleistung erbringen. Zudem muss die gelieferte Ware sach- und fachgerecht gelagert und verarbeitet oder benutzt werden. Zur sach- und fachgerechten Lagerung gehört beispielsweise bei Holzmaterialien deren Belüftung. Ein sach- und fachgerechter Umgang mit den Waren erfordert beim Auf- und Abbau von Gerüsten die Beachtung aller vorgeschriebenen Regeln der Technik einschließlich der DIN-Normen und Einhaltung aller Zulassungsvorschriften und staatlichen Vorgaben.
2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist uns stets in erster Linie die Gelegenheit zur Nacherfüllung gemäß § 439 BGB zu geben.
3. Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt die Nacherfüllung aus anderen Gründen fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder die Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen.
4. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchen Rechtsgründen –

ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.

Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Sie gilt ferner nicht, sofern wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache oder für deren Haltbarkeit übernommen haben.

Die vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt weiter nicht für solche Schäden, die durch die schuldhaftige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (dies sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung unser Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf) verursacht wurden; sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder von uns Garantien übernommen wurden, ist unsere Haftung in diesem Fall der Höhe nach auf die vertragstypischen vorhersehbaren Schäden begrenzt.

5. Mängelgewährleistungsansprüche des Bestellers verjähren in zwölf Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorschreibt.

5.7 – Gesamthaftung

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz, als in § 6 vorgesehen ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Diese Regelung gilt nicht für Ansprüche, die gemäß der §§ 1 und 4 des Gesetzes über die Haftung für fehlerhafte Produkte gegen uns geltend gemacht werden. Der Haftungsausschluss gilt ebenfalls nicht in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie in Fällen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (dies sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung unser Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf).

Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

2. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

5.8 – Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Ausgleichung des Kaufpreises einschließlich der Nebenkosten (Fracht, Verpackung usw.) vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten und die Kaufsache zurückzunehmen. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt; der nach Abzug der angemessenen Verwertungskosten verbleibende Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers anzurechnen.

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Er hat diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten hat der Besteller, soweit erforderlich, auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter ist der Besteller verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller ist in diesem Falle weiter verpflichtet, uns bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendmachung unserer Rechte vollumfänglich zu unterstützen, insbesondere uns die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen. Diese Abtretung ist unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft wird. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.

Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges berechtigt. Diese Berechtigung erlischt, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nicht nachkommt, oder wenn er in Zahlungsverzug gerät. Sie erlischt weiter, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens über das Vermögen des Bestellers gestellt wird oder wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt.

5. In diesen Fällen sind wir berechtigt, die abgetretene Forderung selbst einzuziehen. Der Besteller ist verpflichtet, uns alle zum Einzug erforderlichen Informationen zu erteilen und die dazugehörigen Unterlagen auszuhandigen. Der Besteller ist in diesem Falle weiter verpflichtet, den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.

5. Die Verarbeitung oder Umwidmung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen unentwerrbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. In diesem Fall ist der Besteller verpflichtet, das in seinem Besitz befindliche Gerüstmaterial so zu kennzeichnen, dass erforderlichenfalls eine zweifelsfreie Identifizierung des noch in unserem Eigentum stehenden Materials möglich ist. Im Fall des Verzichts auf eine Forderungsbetretung ist der Besteller verpflichtet, zuvor alle Forderungen aus dem Verkauf von Gerüstmaterial offenzulegen.

5.9 – Erfüllungsort, anwendbares Recht und Gerichtsstand

1. Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart, ist der Erfüllungsort der Sitz unseres Unternehmens. Dieser befindet sich in Hagen.
2. Auf sämtliche Geschäftsbeziehungen mit uns findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendbarkeit des CISG (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen.
3. Sofern der Besteller Kaufmann ist, sind für alle Rechtsstreitigkeiten die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland international zuständig. Gerichtsstand ist in allen Fällen der Sitz unseres Unternehmens. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Diese Zuständigkeitsregelungen gelten auch für Klagen im Wechsel- oder Scheckprozess.
4. Verstößt der Besteller gegen Bestimmungen des Umsatzsteuerrechts, insbesondere hinsichtlich notwendiger Angaben zur Umsatzsteuer-ID-Nummer, ist der Besteller verpflichtet, jeden für uns hieraus erwachsenden steuerlichen Nachteil zu ersetzen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.

5.10 – Schlussbestimmungen

Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.



SMART DETAILS
FRAMESCAFF | FASSADENGERÜST

MODULGERÜSTE
FASSADENGERÜSTE
WETTERSCHUTZ
BAUSTELLENSCHUTZ
FAHRGERÜSTE
STÜTZEN
ZUBEHÖR
IDEEN

**SMART
DETAILS
GREAT
SOLUTIONS!**



APP



VIMEO | YOUTUBE



FACEBOOK



SCAFOM-RUX.DE

scafom-rux Deutschland · RUX GmbH
Neue Str. 7 · 58135 Hagen · Germany
T +49 2331 4709-0 · info@scafom-rux.de

 **scafom-rux**