
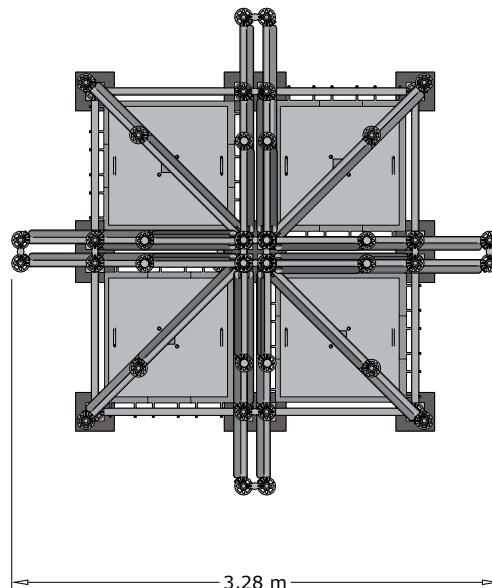


SCAFFTREE

WEIHNACHTEN AUF STABILEN FÜSSEN

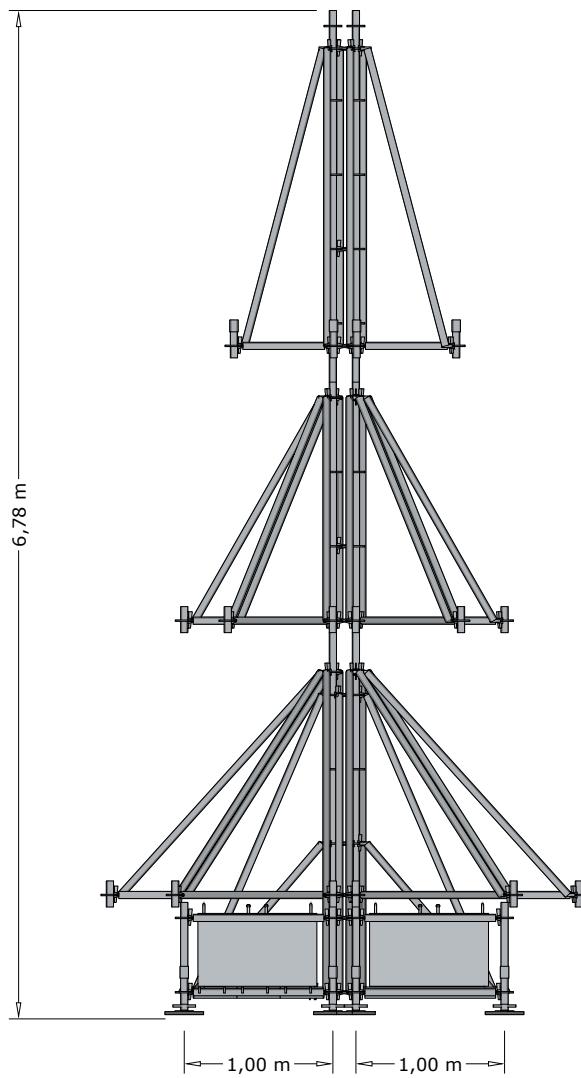

AUFBAU-HINWEISE

Die Aufbau- und Verwendungsanleitung des Gerüstsystems Scafom-rux RINGSCAFF ist zu beachten.

Der Aufbau darf nur durch eingewiesenes Personal durchgeführt werden. Für den Aufbau kann zusätzliches Material notwendig sein. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

| Artikel | Beschreibung | Anzahl |
|-----------|---|--------|
| E04RS1032 | Anschraubteller | 16 |
| 07047 | Blocker Betonballast | 4 |
| E04RS0486 | Diagonale, L=0,67 m, H=2,00 m (S) | 12 |
| E04RS0969 | Diagonale, L=1,00 m, H=1,00 m (S) | 4 |
| E04RS0281 | Diagonale, L=1,00 m, H=2,00 m (S) | 4 |
| E04RS0283 | Diagonale, L=1,00 m, H=1,50 m (S) | 12 |
| E04RS0323 | Diagonale, L=1,50 m, H=1,50 m (S) | 12 |
| 00358 | Gewindefußplatte Ø 38 mm, H=0,50 m | 16 |
| E04RS0617 | Keilkopfkupplung, doppelt | 48 |
| E04RS0483 | Rohrriegel, L=0,67 m | 12 |
| E04RS0324 | Rohrriegel, L=1,00 m | 44 |
| E04RS0121 | Rohrriegel, L=1,50 m | 12 |
| E04RS0225 | Ständer mit Rohrverbinder, H=2,50 m | 4 |
| E04RS0107 | Ständer mit Rohrverbinder, H=4,00 m | 4 |
| E04RS0006 | Ständer ohne Rohrverbinder für Hängegerüste, H=0,50 m | 12 |
| E04RS0002 | Ständer-Anfangsstück, ohne Bohrung, L=0,26 m | 52 |
| 05639 | Unterlage für Gewindefussplatte, stapelbar | 16 |

Scafom-rux GmbH

Neue Straße 7 · DE-58135 Hagen

T +49 2331 4709-0 · info@scafom-rux.de

www.scafom-rux.de

 scafom·rux